


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA,...



€5.830,00

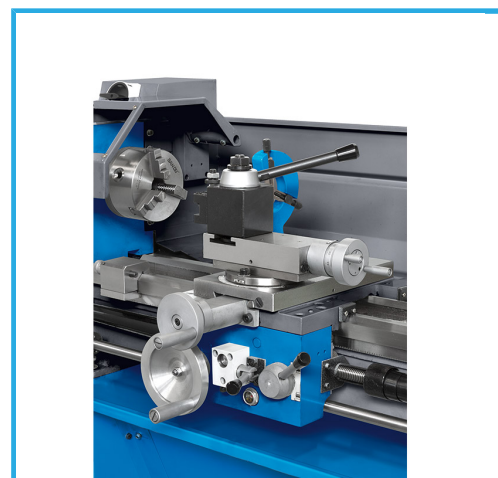

Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	290 mm
Diametro max sul carro	175 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	750 mm
Passaggio barra	38 mm
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità del mandrino	(6) 125 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,07 - 1,0 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,0017 - 0,25 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Dimensioni tornio	1450 x 720 x 1280 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni	1450 x 720 x 1280 mm
Peso netto	310 kg
Dimensioni imballo	1450 x 750 x 655 h mm 390 x 300 x 800 h mm 390 x 260 x 800 h mm
Peso lordo	336,50 kg
Codice EAN	8012667312220

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm
Flangia menabrida Ø 200 mm
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 3
Contropunta fissa CM 5
Frizione su barra di tornitura
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido TOAE
Lampada LED
Carrello contropunta a bloccaggio rapido 75 mm
Ingranaggi del carro a bagno d'olio