


MIT SEMI-NORTON-GETRIEBE, RIEMENGETRIEBENEM GETRIEBE,  
 LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, WENDESTANGE, BANK TEILMONTIERT  
 MIT 3...

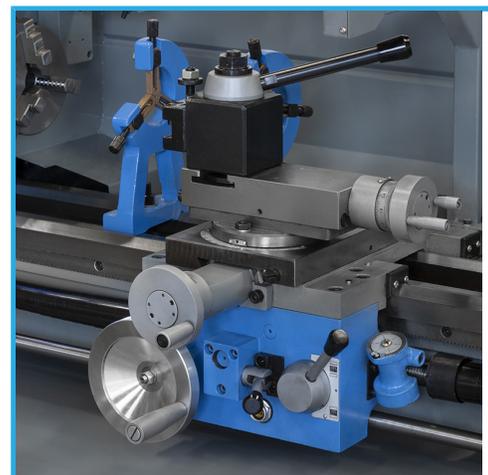

<b>Bohrerhöhe</b>	160 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	290 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	175 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	20 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	750 mm
<b>Stangendurchgang</b>	38 mm g
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	5
<b>variable Spindeldrehzahl</b>	75 - 500 / 300 - 2000 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
<b>Quervorschübe</b>	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	(18) 0,2 - 3,5 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	(21) 8 - 56 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	3
<b>Motor</b>	Drehstrommotor 230 V 1.1 kW
<b>einphasige Spannungsversorgung</b>	230 V 50 / 60 Hz g
<b>Abmessungen</b>	1450 x 720 x 1280 mm
<b>Nettogewicht</b>	310 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	810x390x320 h mm   390 x 300 x 800 h mm   1500x750x700 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	338,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667312237

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm  
 Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm  
 Flansch Ø 200 mm  
 Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm  
 Feste Lünette  
 Bewegliche Lünette  
 Fester Reitstock CM 3  
 Fester Reitstock CM 5  
 Kupplung an Drehstange  
 Gewindelehre  
 Schraubenmutterchutz  
 Revolverschutz mit Mikrosicherheitsschalter  
 Spannfutterschutz mit Mikrosicherheitsschalter  
 Hinterer Spritzschutzvorrichtung  
 Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AA  
 LED-Beleuchtung