


CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON Y CAMBIO, VELOCIDAD CON CORREA, PASOS LONGITUDINALES Y, TRASVERSALES, HUSILLO PARA EL TORNEADO,...



€6.540,00

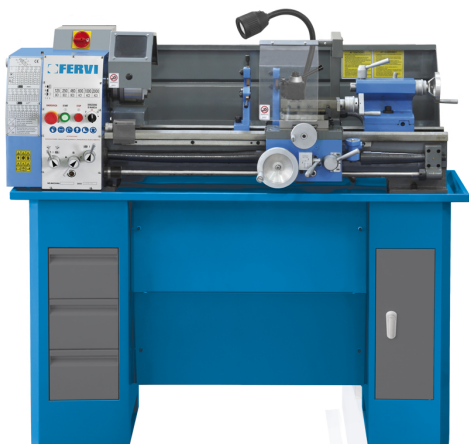

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	210 mm
Altura herramienta	16 mm
Distancia entre puntos	900 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso bara CM	5
Velocidad del husillo	(6) 125 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,07 - 1,0 mm/rev
Avances transversales	0,0017 - 0,25 mm/rev
Roscas métricas	(18) 0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	(21) 8 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones	1600 x 750 x 1300 mm
Peso neto	330 kg
Dimensiones de embalaje	1600 x 800 x 980 h mm
Peso bruto	385,00 kg
Código de barras	8012667312244

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 160 mm
Plato liso Ø 240 mm
Brida para mandril de 4 mordazas Ø 160 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 3
Punto fijo CM 5
Embrague en barra giratoria
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección de seguridad para torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta de cambio rápido TOAE
Lampara LED
Contrapunto con bloqueo rápido y recorrido de caña 75 mm
Caja engranajes del caroo en baño de aceite