


MIT SEMI NORTON GETRIEBE, RIEMENGESCHWINDIGKEITSWECHSEL, LÄNGLICH, QUER VORSCHUB, DREHBAR, BANK TEILWEISE, MONTAGE MIT 3...

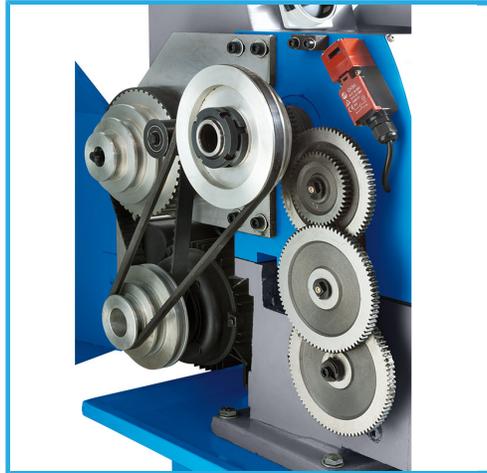

<b>Bohrerhöhe</b>	160 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	320 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	210 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	16 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	900 mm
<b>Stangendurchgang</b>	38 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-4
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	5
<b>variable Spindeldrehzahl</b>	75 - 500   300 - 2000 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
<b>Quervorschübe</b>	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	(18) 0,2 - 3,5 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	(21) 8 - 56 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	3
<b>Motor</b>	230V 50/60 Hz 1.5 kW
<b>Abmessungen</b>	1600 x 750 x 1300 mm
<b>Nettogewicht</b>	360 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	400x320x820 h mm   400x270x820 h mm   1650x750x690 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	368,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667312251

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm  
 Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm  
 160 mm Camlock D1-4  
 Flansch Ø 240 mm  
 Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm  
 Feste Lünette  
 Bewegliche Lünette  
 Fester Reitstock CM 3  
 Fester Reitstock CM 5  
 Kupplung an Drehstange  
 Gewindelehre  
 Schraubenmutterchutz  
 Revolverschutz mit Mikrosicherheitsschalter  
 Spannfutterschutz mit Mikrosicherheitsschalter  
 Hinterer Spritzschutzvorrichtung  
 Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AE  
 LED-Beleuchtung  
 Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 75 mm Hub  
 Wagengetriebe im Ölbad