


CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON Y CAMBIO VELOCIDAD CON CORREA, PASOS LONGITUDINALES Y, TRASVERSALES, HUSILLO PARA EL TORNEADO,...



€7.750,00

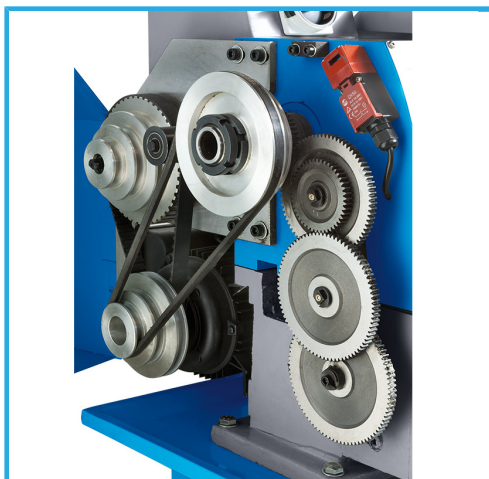

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	210 mm
Altura herramienta	16 mm
Distancia entre puntos	900 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso para CM	5
Velocidad variable del husillo	75 - 500 300 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,07 - 1,0 mm/rev
Avances transversales	0,0017 - 0,25 mm/rev
Roscas métricas	(18) 0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	(21) 8 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230V 50/60 Hz 1.5 kW
Dimensiones	1600 x 750 x 1300 mm
Peso neto	360 kg
Dimensiones de embalaje	400x320x820 h mm 400x270x820 h mm 1650x750x690 h mm
Peso bruto	368,00 kg
Código de barras	8012667312251

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 160 mm
 Plato liso Ø 240 mm
 Brida para mandril de 4 mordazas Ø 160 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 Punto fijo CM 3
 Punto fijo CM 5
 Embrague en barra giratoria
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección de seguridad para turreta
 Protección de seguridad para plato
 Protección posterior contra virutas
 Torreta rápida T0AE
 Lámpara de LED
 Contrapunto con bloqueo rápido y recorrido de caña 75 mm
 Caja engranajes del carro en baño de aceite