


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, TRASMISSIONE A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO...



€7.750,00

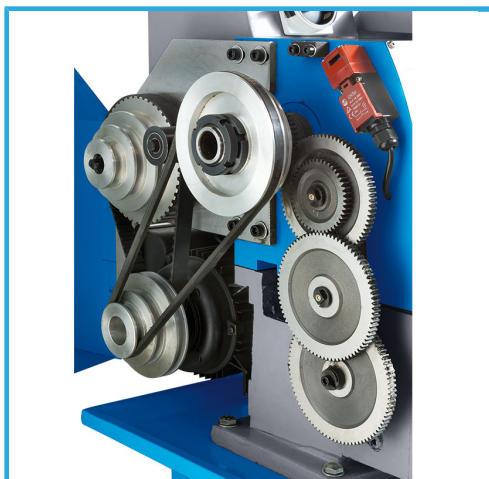

Altezza punte	160 mm
Diametro max sul banco	320 mm
Diametro max sul carro	210 mm
Altezza utensile	16 mm
Distanza tra le punte	900 mm
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità variabile del mandrino	75 - 500   300 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,07 - 1,0 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,0017 - 0,25 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	230V 50/60 Hz 1.5 kW
Dimensioni	1600 x 750 x 1300 mm
Peso netto	360 kg
Dimensioni imballo	400x320x820 h mm   400x270x820 h mm   1650x750x690 h mm
Peso lordo	368,00 kg
Codice EAN	8012667312251

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 160 mm  
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm  
Flangia menabrada Ø 240 mm  
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta fissa CM 3  
Contropunta fissa CM 5  
Frizione su barra di tornitura  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta con micro di sicurezza  
Protezione mandrino con micro di sicurezza  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido TOAE  
Lampada a LED  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido e corsa di 75 mm  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio