



3-ACHSEN-DISPLAY MIT DREHZAHLREGELUNG,
 SEMI-NORTON-GETRIEBE. MIT MONOBLOCK-BASIS AUS GUSSEISEN.
 DER COMPUTER-VIEWER VARIIERT DIE..

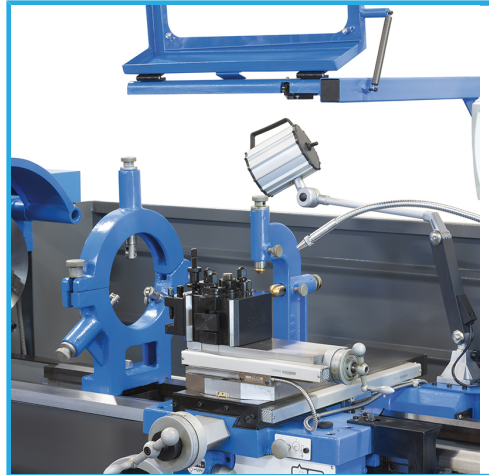

FERVIplus

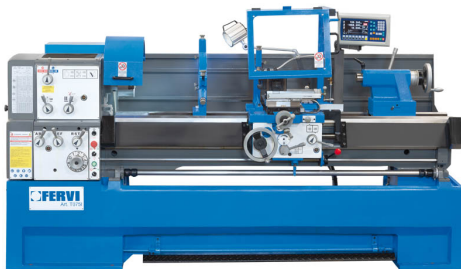

Bohrerhöhe	230 mm
max. Bankdurchmesser	460 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	270 mm
max. Durchmesser an der Nut	690 mm
Werkzeughöhe	25 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1500 mm
Stangendurchgang	58 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-6
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	6
variable Spindeldrehzahl	(2) 30 - 600 600 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,014 - 0,784 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,031 - 1,7 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	2 - 112 TPI
Reitstockkegel CM	4
Motor	400V 50/60 Hz 5,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50 Hz 90 W
Abmessungen	2750 x 1080 x 1650 h mm
Nettogewicht	1970 kg
Verpackungsmaße	2840 x 1150 x 1430 mm
Bruttogewicht	2226,00 kg
EAN-Code	8012667340315

Inbegriffene Zubehörteile

- Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 250 mm
- Plattform mit 4 unabhängigen Backen Ø 250 mm
- Reduzierhülse CM 6/4
- Flansch Ø 350 mm
- Bewegliche Lünette
- Feste Lünette Fußbremse
- 2 x Fester Reitstock CM 4
- Rotierender Reitstock CM 4
- Thread-Komparator
- Gewindelehr
- Schraubenmutterenschutz
- Revolverschütz
- Spannfutterschutz
- Schnellwechselfrevolver Typ B
- Lampe LED
- Kühlsystem
- Hinterer Spritzschutz
- Wagengetriebe im Ölbad
- Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung