


DISPLAY DE 3 EJES CON CONTROL DE VARIACIÓN DE VELOCIDAD,
 CAJA DE CAMBIOS SEMI NORTON. CON BASE MONOBLOQUE DE
 HIERRO...



€39.370,00

FERVIplus

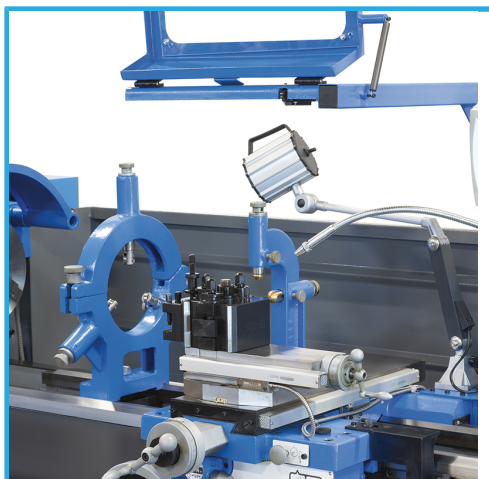

Altura de puntos	230 mm
Diámetro máx. sobre bancada	460 mm
Diámetro máx. en el carro	270 mm
Diámetro máx en el hueco	690 mm
Altura herramienta	25 mm
Distancia entre puntos	1500 mm
Paso barra	58 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-6
Conicidad paso bara CM	6
Velocidad variable del husillo	(2) 30 - 600 600 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,014 - 0,784 mm/rev
Avances transversales	0,031 - 1,7 mm/rev
Roscas métricas	0,1 - 14 mm
Roscas en pulgadas	2 - 112 TPI
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor	400V 50/60 Hz 5,5 kW
Bomba de refrigeración	400V 50 Hz 90 W
Dimensiones	2750 x 1080 x 1650 h mm
Peso neto	1970 kg
Dimensiones de embalaje	2840 x 1150 x 1430 mm
Peso bruto	2226,00 kg
Codigo de barras	8012667340315

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 250 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 250 mm
 Casquillo reductor CM 6/4
 Plato liso Ø 350 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Punto fijo CM 4
 Punto giratorio CM 4
 Freno de pie electromecánico
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección torreta
 Protección posterior contra virutas
 Torreta de cambio rápido tipo B
 Lámpara LED
 Equipo de refrigeración
 Protección de seguridad para plato
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 Engranajes de vagón en baño de aceite