
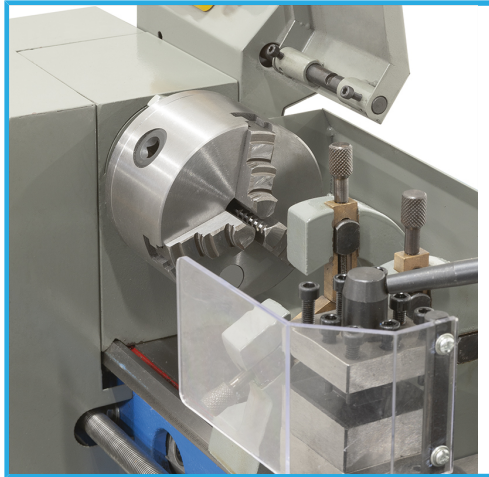


**MINI DREHMASCHINE MIT AUTOMATISCHER LÄNGENZUFÜHRUNG
UND VARIABLEN GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG,
DIGITALANZEIGE....**

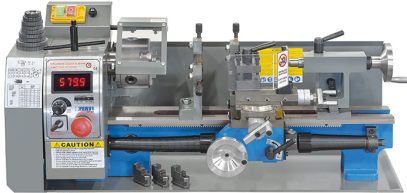

Bohrerhöhe	105 mm
max. Bankdurchmesser	210 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	140 mm
Werkzeughöhe	10 mm
Abstand zwischen den Bohrern	400 mm
Stangendurchgang	21 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	3
variable Spindeldrehzahl	50 - 1100 rpm 100 - 2500 rpm
Längsvorschübe	0.083 - 0.175 mm / giro
metrische Gewinde	(9) 0,5 - 2,5 mm
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Abmessungen	780 x 300 x 340 h mm
Nettogewicht	49 kg
Bruttogewicht	60,00 kg
EAN-Code	8012667362096
Verpackungsmaße	810x375x445 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 100 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
Fester Reitstock CM 2
Rotierender Reitstock CM 2
Gewindelehre
Revolverschütz
Schraubenmuttereschütz
Spannfuttereschütz
Hinterer Spritzeschützvorrichtung
Fester Werkzeugrevolver 10 mm
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss