


CON AVANCES LONGITUDINALES AUTOMÁTICOS Y VELOCIDAD VARIABLE MOSTRADA EN PANTALLA DIGITAL. ENGRANAJES DE METAL.



€2.330,00

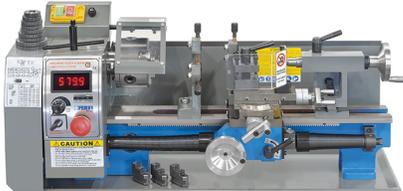

Altura de puntos	105 mm
Diámetro máx. sobre bancada	210 mm
Diámetro máx. en el carro	140 mm
Altura herramienta	10 mm
Distancia entre puntos	400 mm
Paso barra	21 mm
Conicidad paso bara CM	3
Velocidad variable del husillo	50 - 1100 rpm 100 - 2500 rpm
Avances longitudinales	0.083 - 0.175 mm / giro
Roscas métricas	(9) 0,5 - 2,5 mm
Cono Morse contrapunto CM	2
Motor	230 V 50 Hz 0,6 kW
Dimensiones	780 x 300 x 340 h mm
Peso neto	49 kg
Dimensiones embalaje	810 x 375 x 445 h mm
Peso bruto	60,00 kg
Codigo de barras	8012667362096

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 100 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 2
Punto giratorio CM 2
Reloj de rosca
Protección de seguridad para torreta
Protección de seguridad para plato
Protección husillo de avance
Protección posterior contra virutas
Torreta fija para herramientas de 10 mm
Contrapunto con bloqueo rápido