



REVERSIBLE, MESA REVERSIBLE CON TORNILLO 140MM, SISTEMA REFRIGERANTE.

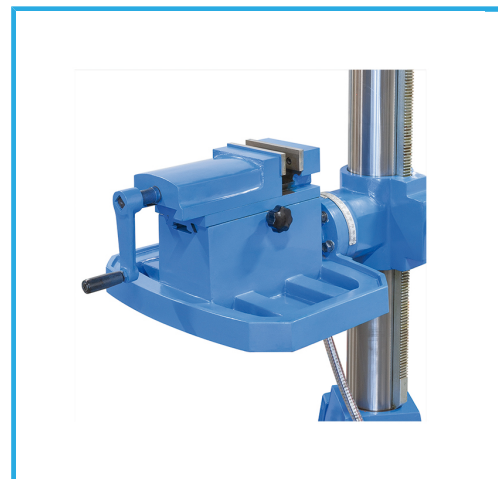

€7.090,00

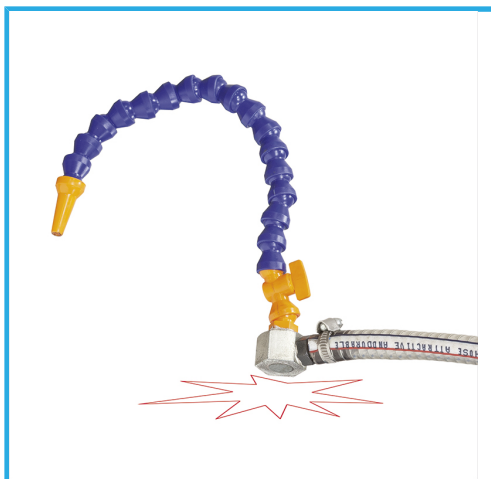

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 38 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 32 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 28 mm
Cono mordazas	4
Portabrocas	1 - 13 mm B16
Velocidad del husillo	100 - 2200 rpm
Recorrido del mandril	130 mm
Caña	75 mm
Columna	123 mm
División avance vertical manual	0,05 mm
Distancia eje mandril - columna	300 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	50 - 800 mm
Distancia entre correa máquina y base	1220 mm
Dimensión mesa	500 x 380 mm
Ranura	14 mm
Inclinación mesa	±90°
Mordaza	125 mm
Dimensiones base	610 x 670 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1 - 1,9 kW
Bomba de refrigeración	400 V 50 Hz 75 W
Dimensiones	700 x 1100 x 1900 mm
Peso neto	375 kg
Dimensiones de embalaje	1140x620x2020 h mm

### Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16  
Conexión mandril CM 4 B16  
Casquillo reductor CM 4/3  
Casquillo reductor CM 3/2

**Peso bruto**  
**Codigo de barras**

417,00 kg  
8012667362140