


CON PALANCA PARA REGULAR LA VELOCIDAD Y ZONA DE TRABAJO  
PROTEGIDA CON RESGUARDO MÓVIL CON DISPOSITIVO DE  
ENCLAVAMIENTO DE...



€1.100,00

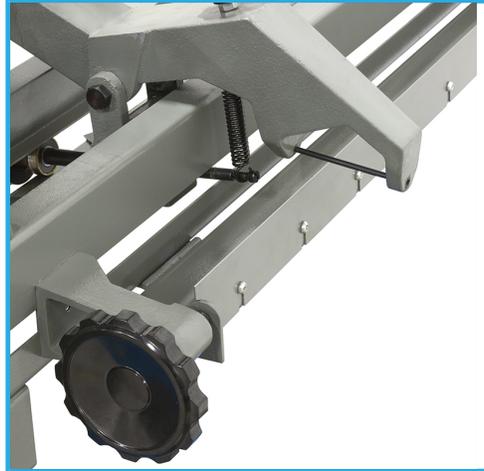

Distancia entre puntos	1000 mm
Altura de puntos	175 mm
Diámetro máximo de giro	350 mm
Rosca	1" - 8 TPI
Contrapunta	2
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Velocidad del husillo	500 - 2000 rpm
Dimensiones	1400 x 500 x 1300h mm
Peso neto	68 kg
Dimensiones embalaje	1470x400x450 h mm
Peso bruto	71,00 kg
Codigo de barras	8012667362201

**Incluido En El Precio**

Punto giratorio CM 2  
Punto de arrastre CM 2  
Disco de sujeción Ø 150 mm  
Eyector  
Llaves de servicio