
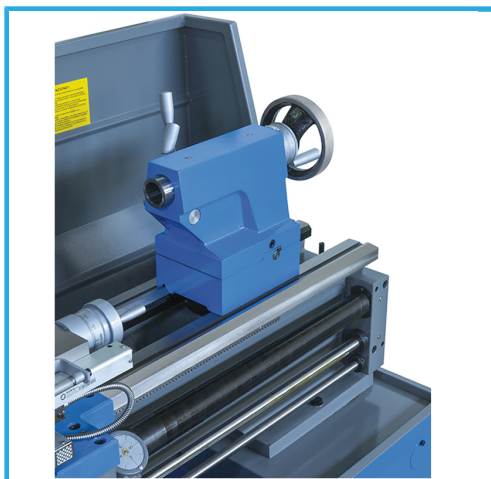


MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI NORTON GETRIEBE.
DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION UND
DREHZAHLANZEIGE.

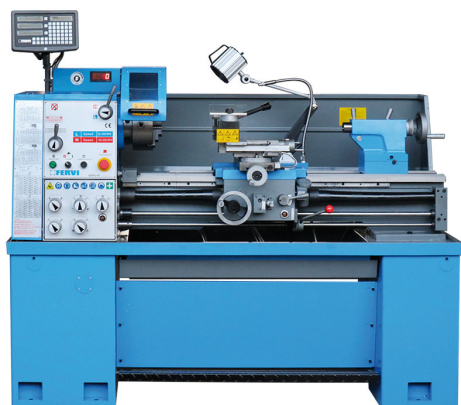

Bohrerhöhe	200 mm
max. Bankdurchmesser	400 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	258 mm
max. Durchmesser an der Nut	550 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	55 mm g
Spindelbohrung	50 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-5
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	6
variable Spindeldrehzahl	(2) 50 - 1000 50 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,06 - 2,78 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,01 - 0,72 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,8 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	4
Motor	400V 50 Hz 2,2 kW
Abmessungen	1860 x 900 x 1650 h mm
Nettogewicht	780 kg
Verpackungsmaße	1940 x 915 x 1620 h mm
Bruttogewicht	850,00 kg
EAN-Code	8012667356163

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm
Reduzierhülse CM 6/4
Flansch Ø 320 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
Fester Reitstock CM 4
Rotierender Reitstock CM 4
Fußbremse
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver T0AB
Lampe
Kühlsystem
Kupplung an der Drehstange
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad