



MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND SEMI NORTON GETRIEBE. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

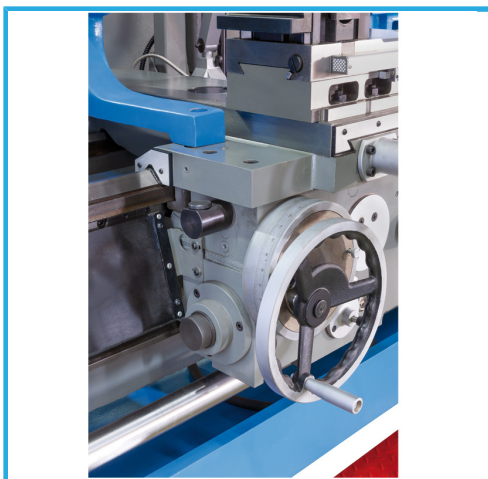

**FERVI**plus

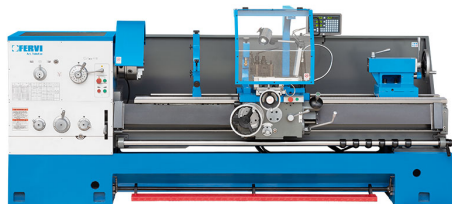

<b>Bohrerhöhe</b>	250 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	500 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	310 mm
<b>max. Durchmesser an der Nut</b>	720 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	32 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	2000 mm
<b>Stangendurchgang</b>	80 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-8
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	7
<b>Spindeldrehzahl</b>	(12) 36 - 1600 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0,063 - 2,52 mm/giro
<b>Quervorschübe</b>	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	(22) 1 - 14 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	(26) 2 - 28 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	5
<b>Motor</b>	400V 50/60 Hz 7,5 kW
<b>Kältemittelpumpe</b>	400V 50/60 Hz 90 W
<b>Abmessungen</b>	3500 x 1400 x 1500 mm
<b>Nettogewicht</b>	3320 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	3500 x 1400 x 1500h mm
<b>Bruttogewicht</b>	3320,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667376345

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 250 mm mit 3 unabhängigen  
 Backen Plattform Ø 320 mm mit 4 unabhängigen  
 Backen Reduzierhülse CM 7/5  
 Flansch Ø 400 mm  
 Bewegliche Lünette  
 Feste Lünette  
 2 x Fester Reitstock CM 5  
 Rotierender Reitstock CM 5  
 Gewindelehre  
 Schraubenmutterchutz  
 Revolverschutz  
 Spannfutterchutz  
 Hinterer Spritzschutz  
 Schnellwechselrevolver Typ C  
 Lampe LED  
 Kühlsystem  
 Turmschutz  
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
 Wagengetriebe im Ölbad  
 Verstellbare Nivellierfüße