


AUS POLYPROPYLEN, MIT VERSTÄRKTEM POLYURETHANSCHLAUCH UND WAGEN ZUR GLEICHMÄßIGEN VERTEILUNG DES SCHLAUCHES AUF...



| | |
|---------------------------|------------------|
| max. Druck | 17 bar / 250 psi |
| Rohrlänge | 30 + 2 m |
| Außengewinde | 3/8" BSPT |
| Rohrdurchmesser | ø 13.5 x 9.5 mm |
| Betriebstemperatur | 0 - 45° C |
| Nettogewicht | 9,5 kg |
| EAN-Code | 8012667376574 |
| Bruttogewicht | 10,27 kg |

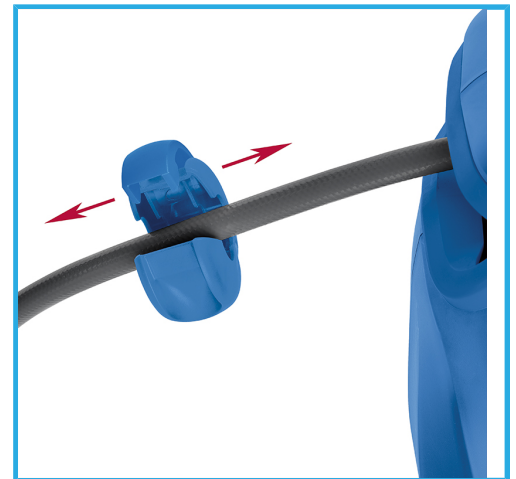

Box



Polyprop.