


AUS POLYPROPYLEN, MIT VERSTÄRKTEM POLYURETHANSCHLAUCH UND WAGEN ZUR GLEICHMÄßIGEN VERTEILUNG DES SCHLAUCHES AUF...



<b>max. Druck</b>	17 bar / 250 psi
<b>Rohrlänge</b>	15 + 1 m
<b>Außengewinde</b>	3/8" BSPT
<b>Rohrdurchmesser</b>	ø 13.5 x 9.5 mm
<b>Betriebstemperatur</b>	0 - 45° C
<b>Nettogewicht</b>	4,5 kg
<b>Bruttogewicht</b>	4,69 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667376567

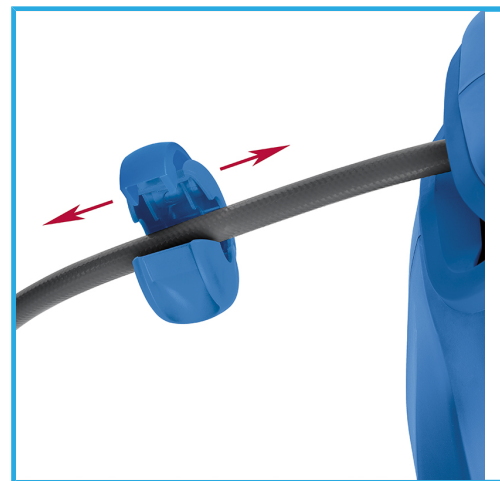

Box



Polyprop.