

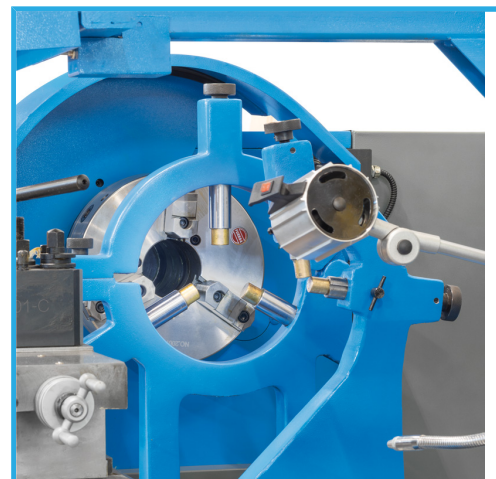


MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND GETRIEBE SEMI NORTON. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

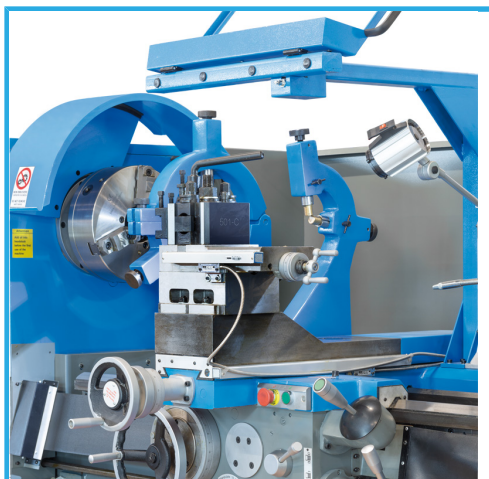

**FERVI**plus

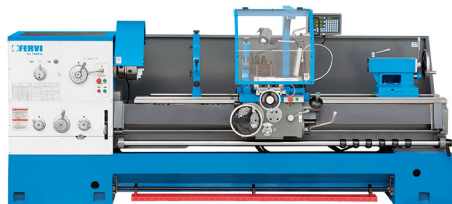

Bohrerhöhe	330 mm
max. Bankdurchmesser	660 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	420 mm
max. Durchmesser an der Nut	870 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/giro
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	2500 x 1400 x 1600 mm
Nettogewicht	3040 Kg
EAN-Code	8012667402051
Verpackungsmaße	2500 x 1400 x 1600h mm
Bruttogewicht	3040,00 kg

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen  
Backen Plattform Ø 400 mm mit 4 unabhängigen  
Flansch Ø 600 mm  
Bewegliche Lünette  
Feste Lünette  
Rotierender Reitstock CM 5  
Gewindelehre  
Schraubenmutterenschutz  
Revolverschütz  
Spannfutterschutz  
Hinterer Spritzschutz  
Schnellwechselrevolver Typ C  
Lampe LED  
Kühlsystem  
Turmschutz  
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
Wagengetriebe im Ölbad  
Verstellbare Nivellierfüße