



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

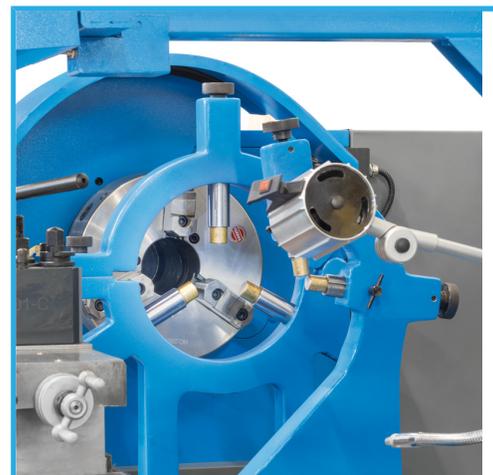

**€53.500,00**

**FERVIplus**

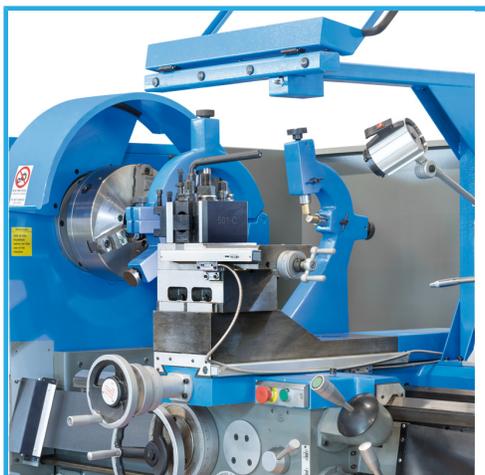

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Altezza punta</b>             | 330 mm                |
| <b>Diametro max sul banco</b>    | 660 mm                |
| <b>Diametro max sul carro</b>    | 420 mm                |
| <b>Diametro max sull'incavo</b>  | 870 mm                |
| <b>Altezza utensile</b>          | 32 mm                 |
| <b>Distanza tra le punte</b>     | 1000 mm               |
| <b>Passaggio barra</b>           | 105 mm                |
| <b>Attacco mandrino</b>          | Camlock D1-8          |
| <b>Velocità del mandrino</b>     | (12) 36 - 1600 rpm    |
| <b>Avanzamenti longitudinali</b> | 0,063 - 2,52 mm/giro  |
| <b>Avanzamenti trasversali</b>   | 0,027 - 1,07 mm/giro  |
| <b>Filettature metriche</b>      | (22) 1 - 14 mm        |
| <b>Filettature in pollici</b>    | (26) 2 - 28 TPI       |
| <b>Conicità contropunta CM</b>   | 5                     |
| <b>Motore</b>                    | 400V 50 Hz 7,5 kW     |
| <b>Pompa di refrigerazione</b>   | 400V 50 Hz 90 W       |
| <b>Dimensioni</b>                | 2500 x 1400 x 1600 mm |
| <b>Peso netto</b>                | 3040 Kg               |
| <b>Codice EAN</b>                | 8012667402051         |

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm  
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm  
Flangia Ø 600 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta rotante CM 5  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido tipo C  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale elettro-meccanico  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio  
Piedini livellanti regolabili