

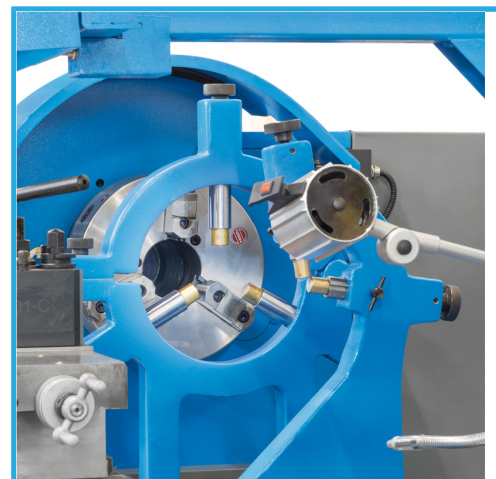


CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

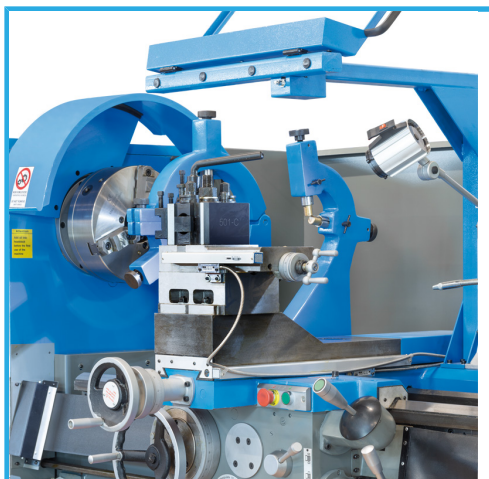

€57.900,00

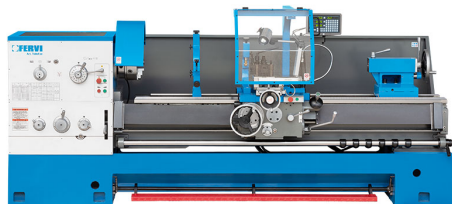

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Altezza punte | 385 mm |
| Diametro max sul banco | 770 mm |
| Diametro max sul carro | 575 mm |
| Diametro max sull'incavo | 1050 mm |
| Altezza utensile | 32 mm |
| Distanza tra le punte | 1000 mm |
| Passaggio barra | 105 mm |
| Attacco mandrino | Camlock D1-8 |
| Velocità del mandrino | (12) 36 - 1600 rpm |
| Avanzamenti longitudinali | 0,063 - 2,52 mm/giro |
| Avanzamenti trasversali | 0,027 - 1,07 mm/giro |
| Filettature metriche | (22) 1 - 14 mm |
| Filettature in pollici | (26) 2 - 28 TPI |
| Conicità contropunta CM | 5 |
| Motore | 400V 50/60 Hz 7,5 kW |
| Pompa di refrigerazione | 400V 50/60 Hz 90 W |
| Dimensioni | 2500 x 1550 x 1700 mm |
| Peso netto | 3250 Kg |
| Codice EAN | 8012667402099 |

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm
Flangia Ø 600 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta rotante CM 5
Comparatore di filettatura
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido tipo C
Lampada a LED
Sistema di raffreddamento
Freno a pedale elettro-meccanico
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Ingranaggi del carro a bagno d'olio
Piedini livellanti regolabili