

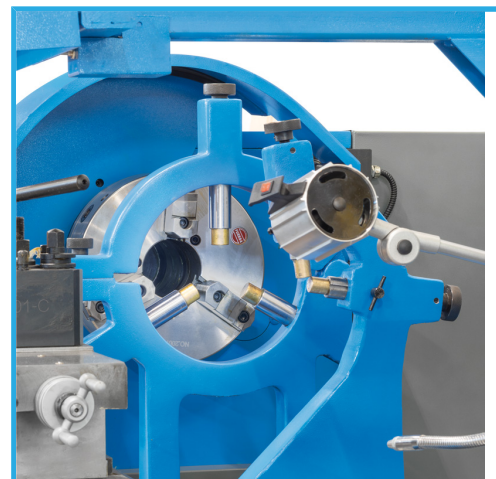


MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND GETRIEBE SEMI NORTON. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

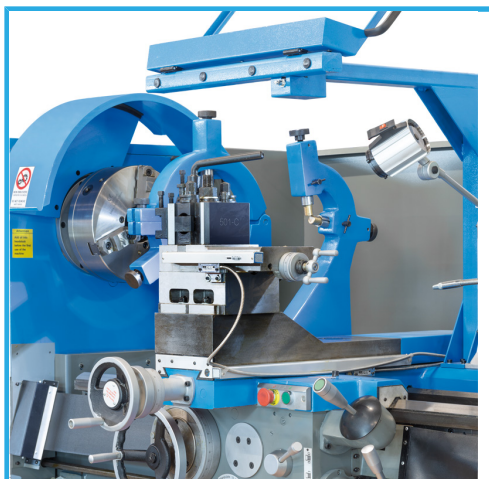

FERVI plus

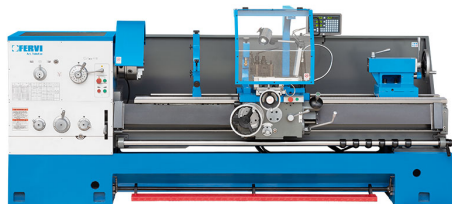

Bohrerhöhe	330 mm
max. Bankdurchmesser	660 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	420 mm
max. Durchmesser an der Nut	870 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1500 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	3000 x 1400 x 1600 mm
Nettogewicht	3330 Kg
EAN-Code	8012667402150
Verpackungsmaße	3000 x 1400 x 1600h mm
Bruttogewicht	3300,00 kg

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen
Backen Plattform Ø 400 mm mit 4 unabhängigen
Flansch Ø 600 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
Rotierender Reitstock CM 5
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschütz
Spannfutterchutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver Typ C
Lampe LED
Kühlsystem
Turmschutz
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad
Verstellbare Nivellierfüße