


CON CAJA DE CAMBIOS SEMI NORTON, TRANSMISIÓN POR CORREA, AVANCES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, BARRA GIRATORIA, MOSTRADOR..



€13.170,00

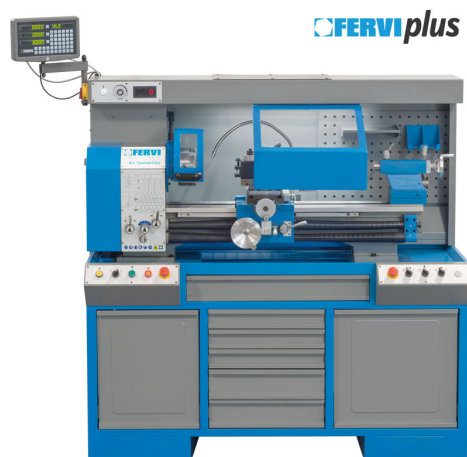

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	210 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	830 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso bara CM	5
Velocidad variable del husillo	60 - 1600 rpm
Avances longitudinales	0,085 - 0,832 mm / giro
Avances transversales	0,01 - 0,10 mm/giro
Roscas métricas	(18) 0,2 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	(21) 8 - 48 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1,5 kW
Dimensiones	1550 x 660 x 1790 mm
Peso neto	500 kg
Peso bruto	550,00 kg
Codigo de barras	8012667395490

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3+3 garras Ø 160 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 160 mm
 Plato liso Ø 240 mm
 Brida para mandril de 4 mordazas Ø 160 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 Punto fijo CM 3
 Punto fijo CM 5
 Punto giratorio CM 3
 Portabrocas sin llave con conexión CM 3
 Embrague en barra giratoria
 Selector de electrofreno negativo
 Protección husillo de avance
 Protección de seguridad para turreta
 Protección de seguridad para plato
 Protección posterior contra virutas
 Torreta rápida T0AE
 Lámpara de LED
 Contrapunto con bloqueo rápido y recorrido de caña
 Sistema de refrigeración con bomba en cajón deslizante
 Cajones con esponja y accesorios incluidos
 Set 7 uds herramientas 20 mm con plaquitas torneadoras