


CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, TRASMISSIONE A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA, BANCO...



€13.170,00

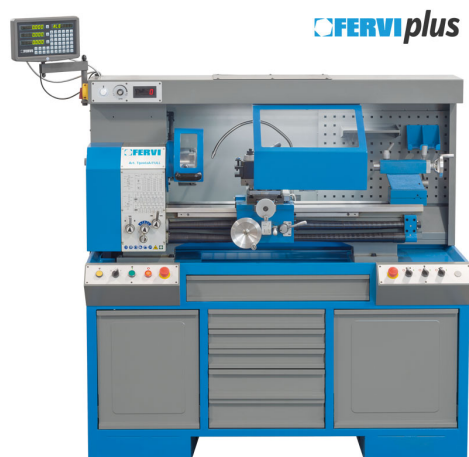

Altezza punta	160 mm
Diametro max sul banco	320 mm
Diametro max sul carro	210 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	830 mm
Passaggio barra	38 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-4
Conicità passaggio barra CM	5
Velocità variabile del mandrino	60 - 1600 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,085 - 0,832 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,01 - 0,10 mm/giro
Filettature metriche	(18) 0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	(21) 8 - 48 TPI
Conicità contropunta CM	3
Motore	230 V 50/60 Hz 1,5 kW
Dimensioni	1550 x 660 x 1790 mm
Peso netto	500 kg
Peso lordo	550,00 kg
Codice EAN	8012667395490

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3+3 Ø 160 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 160 mm
Flangia menabrada Ø 240 mm
Flangia per mandrino a 4 griffe Ø 160 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Contropunta fissa CM 3
Contropunta fissa CM 5
Contropunta rotante CM3
Mandrino autoserrante con attacco CM 3
Frizione su barra di tornitura
Elettrofreno negativo a selettore
Protezione vite madre
Protezione torretta scorrevole
Protezione mandrino con micro di sicurezza
Paraspruzzi posteriore
Torretta a cambio rapido TOAE
Lampada a LED
Carrello contropunta a bloccaggio rapido
Impianto di refrigerazione con pompa in cassetto scorrevole
Cassetti con spugna ed accessori inclusi
Set 7 Pcs utensili 20 mm con inserti da tornitura