


MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI-NORTON-GETRIEBE.
 DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION UND
 DREHZAHLANZEIGE.



FERVI plus

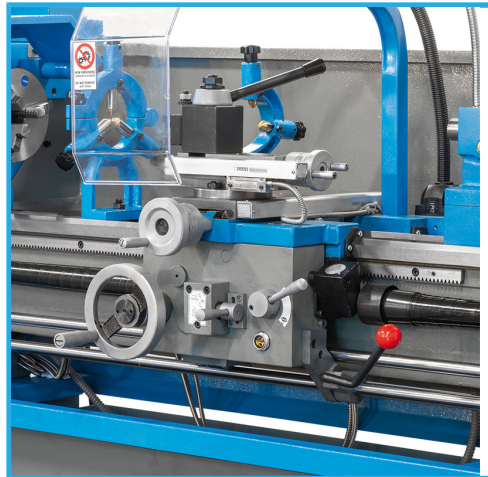

Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	180 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Spindeldrehzahl	(3) 60-1750 rpm
Längsvorschübe	(40) 0,053 - 1,291 mm/Umdrehung
Quervorschübe	(40) 0,011 - 0,275 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(32) 0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(36) 4 - 60 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
Abmessungen	1850 x 700 x 1550 mm
Nettogewicht	550 Kg
Bruttogewicht	650,00 kg
EAN-Code	8012667406318

Inbegriffene Zubeh rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm
 Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm mit Stiften
 Flansch Ø 250 mm
 Feste L nette
 Bewegliche L nette
 Reduzierh lse CM 5/3
 Fester Reitstock CM 3
 Fester Reitstock CM 5
 Rotierender Reitstock CM 3
 Fu bremse
 Gewindelehre
 Schraubenmutterenschutz
 Revolverschutz
 Spannfutterschutz
 Hinterer Spritzschutz
 Schnellwechselrevolver TOAE
 Lampe LED
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
 Hinterer Spritzschutz
 Kupplung an der Drehstange
 Wagengetriebe im  lbad