



CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE Y PANTALLA DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN

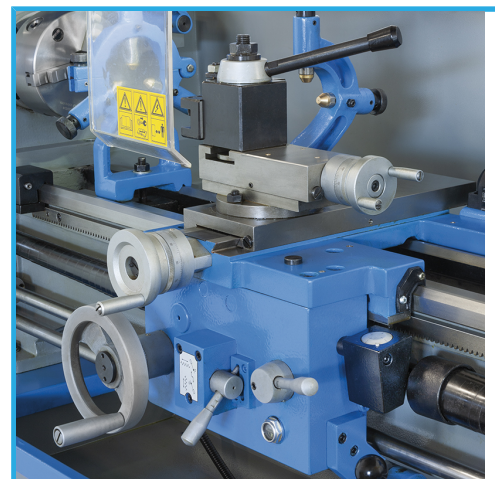

€9.690,00

FERVIplus

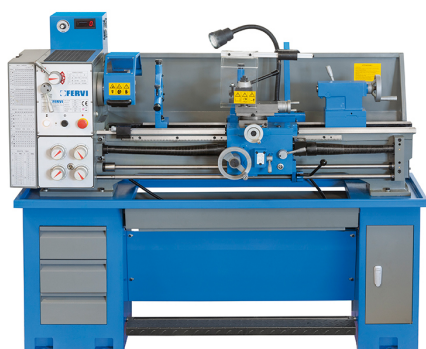

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Altura de puntos | 160 mm |
| Diámetro máx. sobre bancada | 320 mm |
| Diámetro máx. en el carro | 180 mm |
| Altura herramienta | 16 mm |
| Distancia entre puntos | 940 mm |
| Conicidad paso bara CM | 5 |
| Paso barra | 38 mm |
| Conexión de mandril | Camlock D1-4 |
| Velocidad variable del husillo | 65 - 1750 rpm |
| Avances longitudinales | 0,053 - 1,291 mm/rev |
| Avances transversales | 0,011 - 0,276 mm/rev |
| Roscas métricas | 0,4 - 7 mm |
| Roscas en pulgadas | 4 - 60 TPI |
| Cono Morse contrapunto CM | 3 |
| Motor | 230 V 50/60 Hz 1.5 kW |
| Dimensiones | 1770 x 1400 x 670 mm |
| Peso neto | 525 kg |
| Dimensiones de embalaje | 750 x 1640 x 1500 mm |
| Peso bruto | 561,00 kg |
| Codigo de barras | 8012667254339 |

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
Casquillo reductor CM 5/3
Plato liso Ø 240 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 3
Punto fijo CM 5
Punto giratorio CM 3
Freno de pie
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta de cambio rápido TOAE
Lámpara LED
Carro de contrapunto de bloqueo rápido
Engranajes de vagones en baño de aceite