


VISUALIZADOR A 3 EJES Y CAJA ENGRANAJES. BARRA GIRATORIA
CON FRICCIÓN AJUSTABLE Y PANTALLA DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN



€0,00

FERVIplus

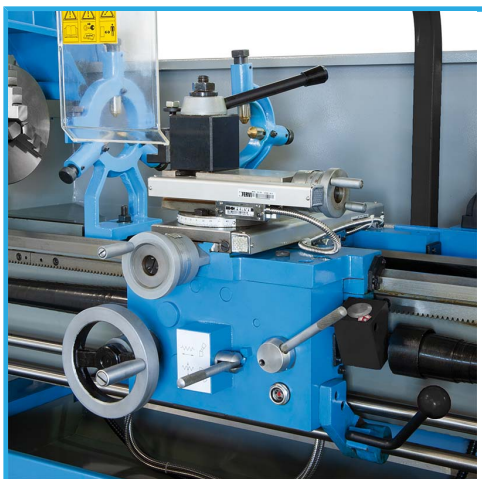

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	340 mm
Diámetro máx. en el carro	180 mm
Altura herramienta	16 mm
Distancia entre puntos	940 mm
Paso barra	38 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-4
Conicidad paso para CM	5
Velocidad variable del husillo	65- 1750 rpm
Avances longitudinales	0,053 - 1,291 mm/rev
Avances transversales	0,011 - 0,276 mm/rev
Roscas métricas	0,4 - 7 mm
Roscas en pulgadas	4 - 60 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	230 V 50/60 Hz 1.5 kW
Dimensiones	1770 x 1400 x 670 mm
Peso neto	530 kg
Dimensiones de embalaje	1920 x 1620 x 780 mm
Peso bruto	566,00 kg
Código de barras	8012667254346

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 160 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
Casquillo reductor CM 5/3
Plato liso Ø 240 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 3
Punto fijo CM 5
Punto giratorio CM 3
Freno de pie
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta de cambio rápido TOAE
Lámpara LED
Carro de contrapunto de bloqueo rápido
Engranajes de vagones en baño de aceite