

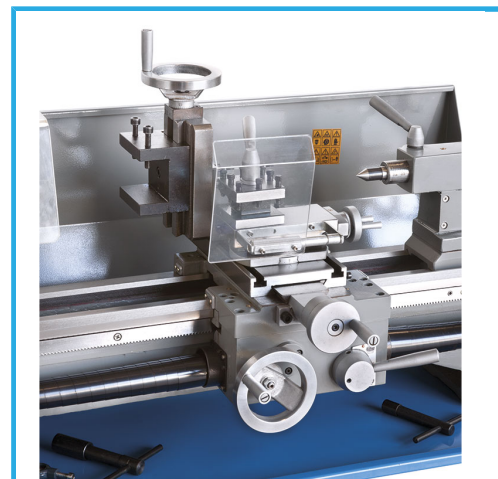


CAMBIO VELOCIDAD POR CORREA, CON DISPOSITIVO DE FRESADO.

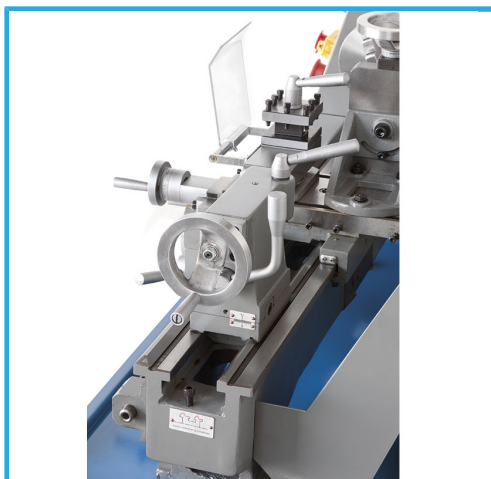

€3.130,00

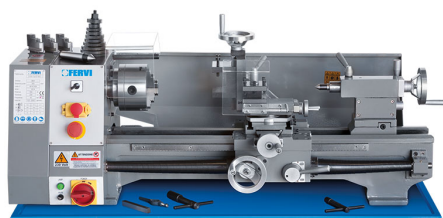

Altura de puntos	125 mm
Diámetro máx. sobre bancada	250 mm
Diámetro máx. en el carro	150 mm
Altura herramienta	12 mm
Distancia entre puntas	550 mm
Paso barra	20 mm
Conicidad paso bara CM	3
Cono Morse contrapunto CM	2
Velocidad del husillo	(6) 125 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,1 - 0,2 mm/rev
Roscas métricas	0,4 - 3,5 mm
Roscas en pulgadas	18 - 44 TPI
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Dimensiones	1120 x 480 x 460h mm
Peso neto	145 kg
Dimensiones de embalaje	1200x560x610 h mm
Peso bruto	160,00 kg
Codigo de barras	8012667226329

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 125 mm
Punto fijo CM 2
Punto fijo CM 3
Protección husillo de avance
Protección de seguridad para torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta fija para herramientas de 12 mm
Contrapunto con bloqueo rápido