
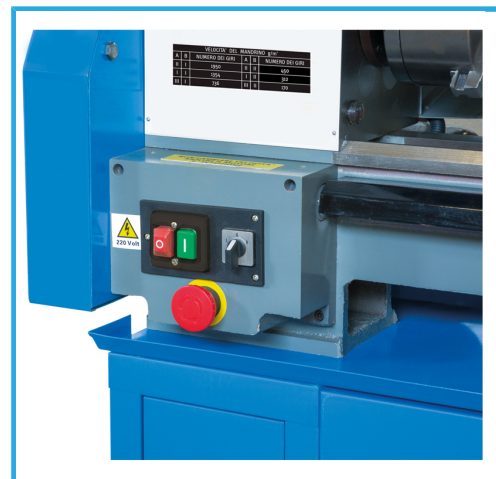
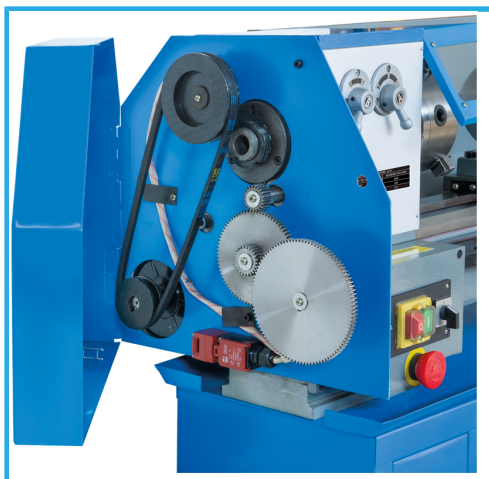


MIT GETRIEBE, KONISCHE SPANNFUTTERAGERN, VERSTELLBAREN
LEHREN, GESCHÜTZTER MUTTERSCHRAUBE UND
SPANNFUTTERSCHUTZ MIT...

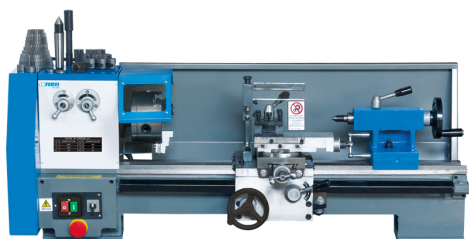

Bohrerhöhe	110 mm
max. Bankdurchmesser	200 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	122 mm
Werkzeughöhe	12 mm
Abstand zwischen den Bohrern	520 mm
Stangendurchgang	20 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	3
Spindeldrehzahl	(6) 170 - 1950 rpm
Längsvorschübe	0,04 - 0,20 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,25 - 3 mm
Gewinde in Zoll/Inch	8 - 48 TPI
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Abmessungen	1080 x 440 x 400h mm
Nettogewicht	130 kg
Verpackungsmaße	1225x565x560 h mm
Bruttogewicht	143,50 kg
EAN-Code	8012667181864

Inbegriffene Zubeh rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm
Mobile L nette
Fester Reitstock CM2
Fester Reitstock CM3
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutzvorrichtung
Fester Werkzeugrevolver 12 mm