
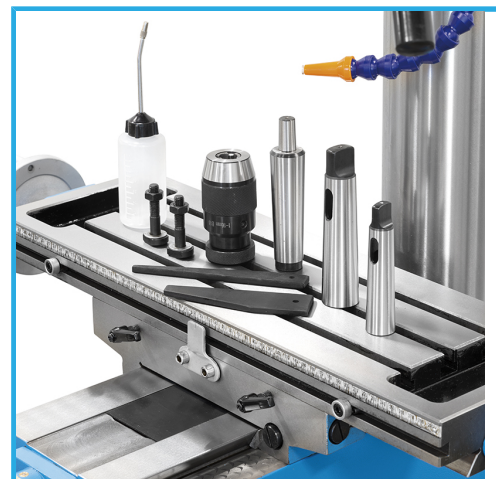


UMSCHALTUNG, ZEITGESTEUERTES GEWINDEBOHREN, KÜHLANLAGE.

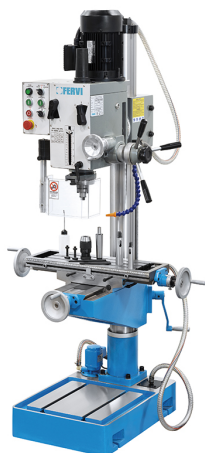

Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 40 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 32 mm
Fräsleistung mit Einsatzfräser	Ø 80 mm
Fräsleistung mit Walzfräser	Ø 25 mm
Gewindebohrleistung	Ø 22 mm g
konische Schraubstöcke	CM 4
Spindeldrehzahl	(6) 75 - 1600 rpm
Spindelweg	130 mm g
Spannfutterrotation	Dx - Sx
Pinole	Ø 76 mm
Säule	Ø 115 mm
Kopfneigung links und rechts	± 60°
manuelle vertikale Einteilung	0.02 mm g
Abstand Achse Spannfutter - Säule	260 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	715 mm
Tischabmessungen	585 x 190 mm
Steinbruchtisch	12 mm
Verschiebung des Tisches in Längsrichtung	360 mm g
Verschiebung Quertisch	250 mm
Grundabmessungen	648 x 412 mm
Keller Steinbruch	14 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Kältemittelpumpe	230v 50 Hz 0.4 KW
Abmessungen	740 x 790 x 1960h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstschließendes Spannfutter 1 - 16 B16
 Zahnstangenfutter 1 - 13 B16
 Spannfutteraufnahme mit Loch CM 4 B16
 Fräseraufnahme CM 4 Ø 27 mm
 Reduzierhülse CM 4/3
 Reduzierhülse CM 3/2
 Öler
 Spurstange M16
 Serviceschlüssel

Nettogewicht	355 kg
Verpackungsmaße	830 x 760 x 1870 h mm
Bruttogewicht	376,00 kg
EAN-Code	8012667245368