


REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE Y ROSCADO TEMPORIZADO.



€5.210,00

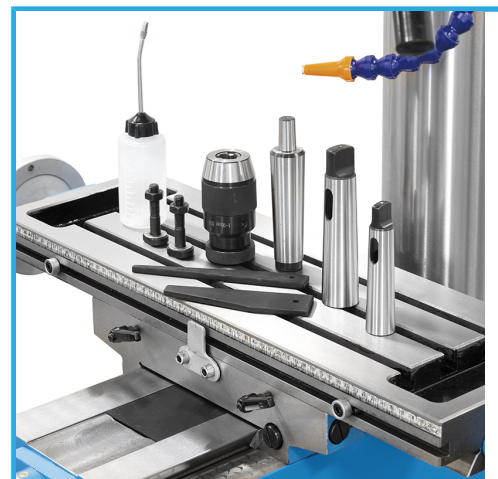

Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 40 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 32 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	Ø 80 mm
Capacidad de fresado con fresa cilíndrica	Ø 25 mm
Capacidad de roscado	Ø 22 mm
Cono mordazas	CM 4
Velocidad del husillo	(12) 75 - 3200 rpm
Recorrido mandril	130 mm
Rotación mandril	Dx - Sx
Caña	Ø 76 mm
Columna	Ø 115 mm
Inclinación cabezal	± 60°
División avance vertical manual	0.02 mm
Distancia eje mandril - columna	260 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	715 mm
Dimensiones mesa	585 x 190 mm
Ranura de mesa	12 mm
Desplazamiento mesa longitudinal	360 mm
Desplazamiento mesa transversal	250 mm
Dimensiones base	648 x 412 mm
Ranura de sotano	14 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1 - 1,5 kW
Bomba de refrigeración	400v 50 Hz 0.4 KW

### Incluido En El Precio

Portabroca autobloqueante 1 - 16 B16  
Conexión mandril CM 4 B16  
Conexión husillo CM 4 Ø 27 mm  
Casquillo reductor CM 4/3  
Casquillo reductor CM 3/2  
Engrasadores  
Tirante M16  
Llaves de servicio

<b>Dimensiones</b>	740 x 790 x 1960h mm
<b>Peso neto</b>	355 kg
<b>Dimensiones de embalaje</b>	830x760x1870 h mm
<b>Peso bruto</b>	381,50 kg
<b>Codigo de barras</b>	8012667199548