


**INVERSIONE DI MARCIA, MASCHIATURA TEMPORIZZATA, IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE.**



**€5.210,00**

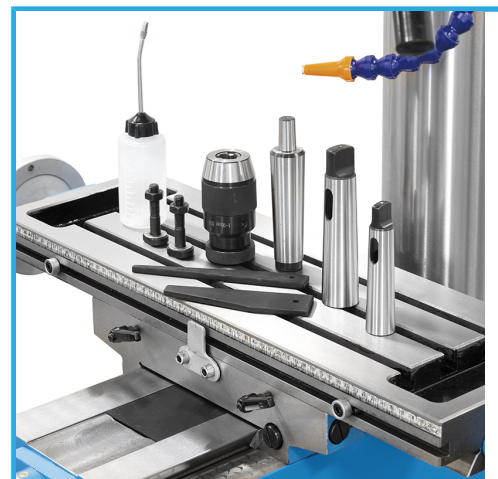

<b>Capacità di foratura su ghisa con preforo</b>	Ø 40 mm
<b>Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)</b>	Ø 32 mm
<b>Capacità di fresatura con fresa a inserti</b>	Ø 80 mm
<b>Capacità di fresatura con fresa cilindrica</b>	Ø 25 mm
<b>Capacità di maschiatura</b>	Ø 22 mm
<b>Cono morse</b>	CM 4
<b>Velocità del mandrino</b>	(12) 75 - 3200 rpm
<b>Corsa mandrino</b>	130 mm
<b>Rotazione mandrino</b>	Dx - Sx
<b>Canotto</b>	Ø 76 mm
<b>Colonna</b>	Ø 115 mm
<b>Inclinazione testa</b>	± 60°
<b>Divisione avanzamento verticale manuale</b>	0.02 mm
<b>Distanza asse mandrino - colonna</b>	260 mm
<b>Distanza tra naso macchina e tavola</b>	715 mm
<b>Dimensioni tavola</b>	585 x 190 mm
<b>Cava tavola</b>	12 mm
<b>Spostamento tavola longitudinale</b>	360 mm
<b>Spostamento tavola trasversale</b>	250 mm
<b>Dimensioni base</b>	648 x 412 mm
<b>Cava basamento</b>	14 mm
<b>Motore</b>	400 V 50 Hz 1,1 - 1,5 kW
<b>Pompa di refrigerazione</b>	400v 50 Hz 0.4 KW
<b>Dimensioni</b>	740 x 790 x 1960h mm

### Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 16 B16  
Attacco mandrino forato CM 4 B16  
Attacco fresa CM 4 Ø 27 mm  
Bussola di riduzione CM 4/3  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Oliatori  
Tirante M16  
Chiavi di servizio

<b>Peso netto</b>	355 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	830x760x1870 h mm
<b>Peso lordo</b>	381,50 kg
<b>Codice EAN</b>	8012667199548