
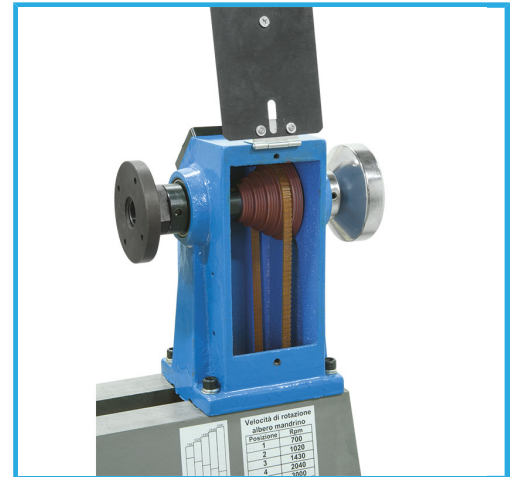


MIT BAND-GETRIEBE.

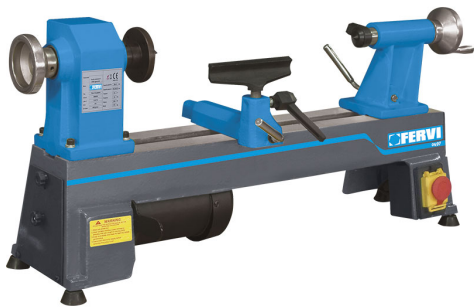

<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	457 mm
<b>Bohrerhöhe</b>	150 mm
<b>max. Drehdurchmesser</b>	300 mm
<b>Motor</b>	230 V 50 Hz 0.55 kW
<b>Spindeldrehzahl</b>	(5) 700 - 3000 rpm
<b>Gewinde</b>	1" - 8 TPI
<b>Reitstock</b>	CM 2
<b>Nettogewicht</b>	33 kg
<b>Bruttogewicht</b>	35,50 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667277055
<b>Verpackungsmaße</b>	825x460x300 h mm

### Inbegriffene Zubehörteile

Rotierender Reitstock CM 2  
Vierzackmitnehmer CM 2  
Aufspannscheibe Ø 80 mm  
Serviceschlüssel  
Auswerfer