
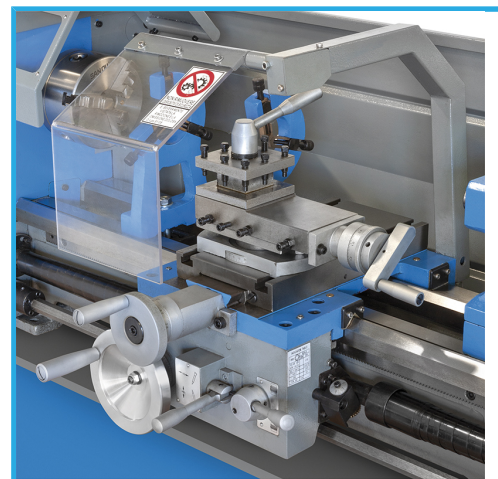


MIT SEMI NORTON GETRIEBE, GETRIEBE MIT RIEMENANTRIEB,
LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, FÜHRUNGSSCHRAUBE,
TEILMONTIERTE...

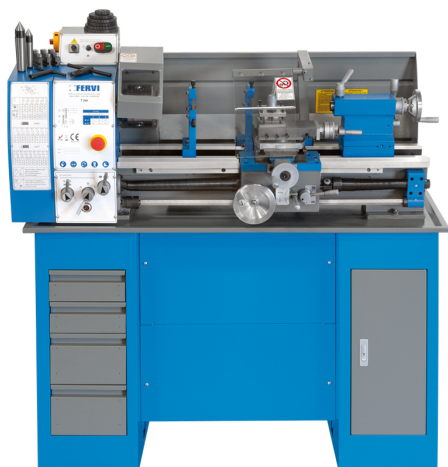

Bohrerhöhe	150 mm
max. Bankdurchmesser	290 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	180 mm
Werkzeughöhe	12 mm
Abstand zwischen den Bohrern	700 mm
Stangendurchgang	26 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	4
Spindeldrehzahl	(6) 150 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,085 - 0,832 mm / rev
Quervorschübe	0,01 - 0,10 mm / rev
metrische Gewinde	0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	8 - 48 TPI
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50 Hz 1.1 kW
Abmessungen	1270 x 610 x 1320 h mm
Nettogewicht	270 kg
Verpackungsmaße	1500x750x750 h mm 810x640x420 h mm
Bruttogewicht	320,00 kg
EAN-Code	8012667284053

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 125 mm
Flansch Ø 200 mm
Flansch für 4-Backenfutter Ø 125 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
Fester Reitstock CM 2
Fester Reitstock CM 4
Kupplung an Drehstange
Gewindelehre
Schraubenmutterenschutz
Revolverschütz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutzvorrichtung
Fester Werkzeugrevolver 12 mm
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 85 mm Hub
Ölbadwagen-Getriebe