


MIT SEMI NORTON GETRIEBE. DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.



FERVI plus

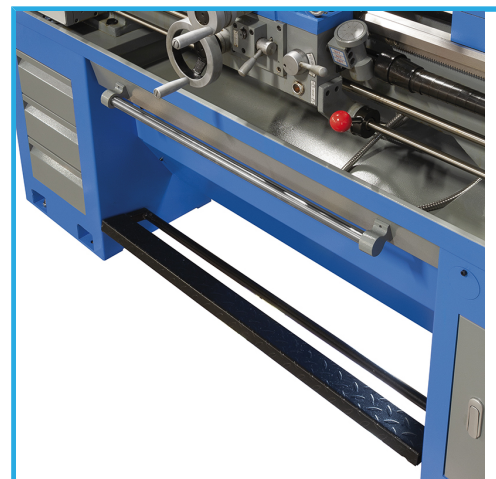

Bohrerhöhe	190 mm
max. Bankdurchmesser	380 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	225 mm
max. Durchmesser an der Nut	503 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	51 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-5
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	6
Spindeldrehzahl	70 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,052 - 1,392 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,014 - 0,380 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	4 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1820 x 800 x 1320 h mm
Nettogewicht	630 kg
Verpackungsmaße	1930 x 760 x 1600h mm
Bruttogewicht	633,00 kg
EAN-Code	8012667289386

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
 Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken
 Ø 200 mm
 Reduzierhülse CM 6/4
 Flansch Ø 320 mm
 Bewegliche Lünette
 Feste Lünette
 2 x Fester Reitstock CM 4
 Rotierender Reitstock CM 4
 Thread-Vergleicher
 Gewindelehre
 Schraubenmutterchutz
 Revolverschutz Spannfutterschutz
 Hinterer Spritzschutz
 Schnellwechselrevolver TOAE
 Lampe
 Kühlsystem
 Fußbremse
 Kupplung an der Drehstange
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
 Wagengetriebe im Ölbad