


ZUM HOCHGLANZPOLIEREN IN VERBINDUNG MIT SCHLEIFPASTE  
ODER VERBUNDMATERIAL. DIE FILZLAMELLEN SIND BIEGSAM UND  
TRAGEN ZUR...



<b>Durchmesser ø</b>	40 mm
<b>Dicke</b>	30 mm
<b>Schaft</b>	6 mm
<b>max. Drehzahl</b>	9500
<b>Pack</b>	10
<b>Bruttogewicht</b>	0,03 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667326258

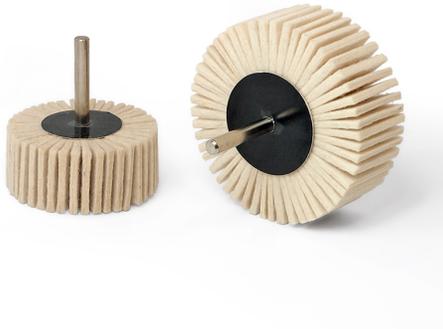

Geführt