


HORIZONTAL UND VERTIKAL EINSETZBAR FÜR VOLLMATERIAL,
ROHRE UND PROFILE.



FERVIplus

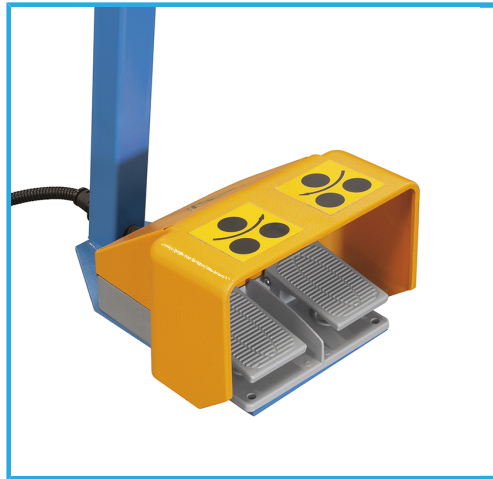

Durchmesser der Rollenwelle	30 mm
Durchmesser der oberen Rolle	148 mm
Durchmesser der unteren Rolle	148 mm
Rotationsgeschwindigkeit	4.8 - 7.2 m/min
Drehstrommotor	400 V 50 Hz 1,1 kW
Abmessungen	620 x 1100 x 1360 mm
Nettogewicht	230 kg
Verpackungsmaße	1140x685x1235 h mm
Bruttogewicht	190,00 kg
EAN-Code	8012667362195