


FUNCIONAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA TUBERÍAS,
PERFILES Y BARRAS.



€4.440,00

FERVIplus

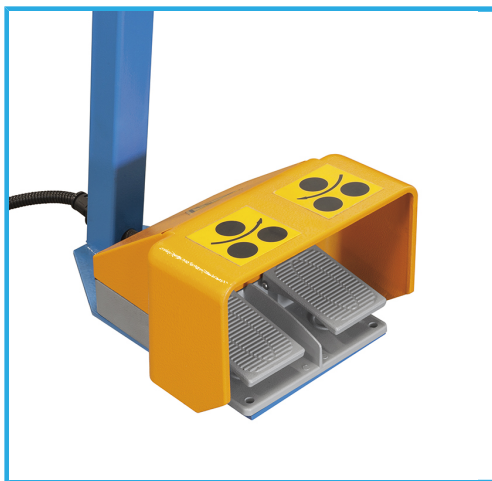

| | |
|--|----------------------|
| Diámetro eje del rodillo | 30 mm |
| Diámetro del rodillo superior | 148 mm |
| Diámetro de los rodillos inferiores | 148 mm |
| Velocidad de rotación | 4.8 - 7.2 m/min |
| Motor trifásico | 400 V 50 Hz 1,1 kW |
| Dimensiones | 620 x 1100 x 1360 mm |
| Peso neto | 230 kg |
| Dimensiones de embalaje | 1140x685x1235 h mm |
| Peso bruto | 190,00 kg |
| Codigo de barras | 8012667362195 |