


CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..



**€57.900,00**

**FERVIplus**

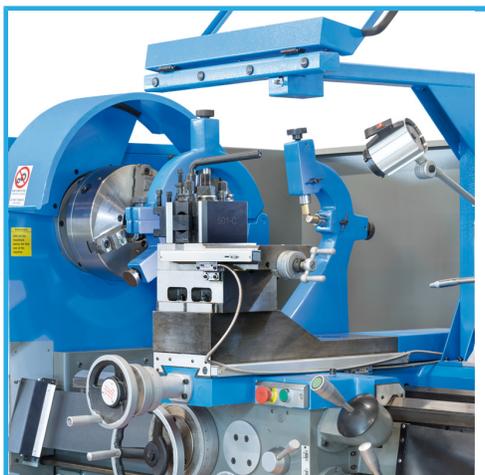

<b>Altezza punta</b>	385 mm
<b>Diametro max sul banco</b>	770 mm
<b>Diametro max sul carro</b>	575 mm
<b>Diametro max sull'incavo</b>	1050 mm
<b>Altezza utensile</b>	32 mm
<b>Distanza tra le punte</b>	1000 mm
<b>Passaggio barra</b>	105 mm
<b>Attacco mandrino</b>	Camlock D1-8
<b>Velocità del mandrino</b>	(12) 36 - 1600 rpm
<b>Avanzamenti longitudinali</b>	0,063 - 2,52 mm/giro
<b>Avanzamenti trasversali</b>	0,027 - 1,07 mm/giro
<b>Filettature metriche</b>	(22) 1 - 14 mm
<b>Filettature in pollici</b>	(26) 2 - 28 TPI
<b>Conicità contropunta CM</b>	5
<b>Motore</b>	400V 50/60 Hz 7,5 kW
<b>Pompa di refrigerazione</b>	400V 50/60 Hz 90 W
<b>Dimensioni</b>	2500 x 1550 x 1700 mm
<b>Peso netto</b>	3250 Kg
<b>Codice EAN</b>	8012667402099

### Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm  
Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm  
Flangia Ø 600 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta rotante CM 5  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido tipo C  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale elettro-meccanico  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio  
Piedini livellanti regolabili