









BÜRSTENLOSER MOTOR, AUTOMATISCHE SPINDELARRETIERUNG,
SELBSTSPANNENDES SCHNELLSPANNBOHRFUTTER AUS METALL,
21...

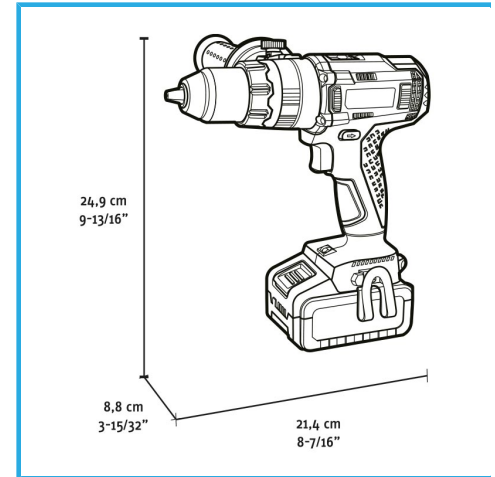

Leerlaufdrehzahl	0-550 min-1 / 0-2000 min-1
Schlaganzahl	0-7500 min-1 / 0-30000 min-1
Spannbereich des Spannfutters	1,5 - 13 mm
max. Drehmoment	70 / 75 Nm
Bohrleistung beton	Max 16 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm
Maximaler Schraubendurchmesser	10 mm
EAN-Code	8012667404314
Bruttogewicht	4,38 kg

 Koffer	 Bürstenloser Motor
 Ohne Schlüssel	 Selector de Velocidad
 Elektronische Geschwindigkeit	 Variables Drehmome
 3 Funktionen	- 2 x 2Ah, 20V
- 2A, 20V	