


SDS-PLUS-SPANNFUTTERELEKTRONISCHE  
GESCHWINDIGKEITSANPASSUNG 3 MODI: BOHREN / SCHLAGBOHREN  
/...



<b>Leistung</b>	1050 W g
<b>Stromstärke bei 220-230 V</b>	4,9 A
<b>Leerlaufdrehzahl</b>	0-750 min-1
<b>Schlaganzahl</b>	0-2800 min-1
<b>Stoßkraft</b>	4,8 J
<b>Spannfutter</b>	SDS-Plus
<b>Bohrleistung beton</b>	Max 32 mm
<b>Bohrleistung stahl</b>	Max 13 mm
<b>Bohrleistung holz</b>	Max 40 mm
<b>EAN-Code</b>	8012667404383
<b>Verpackungsmaße</b>	450 x 350 x 130 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	7,88 kg

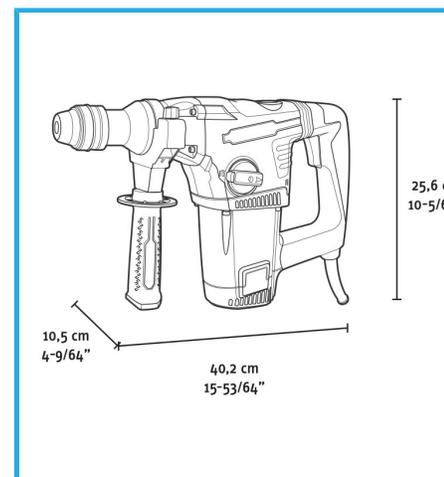

Koffer



Elektronische  
Geschwindigk



3  
Funktionen



Vibrationskont



Sicherheitskupplung



Weiche  
Griff