


AUSGESTATTET MIT EINEM ZENTRIERFÜHRUNGSSTIFF, DER ES
ERMÖGLICHT, IHN AUF WERKZEUGMASCHINENSPINDELN ZU
BEFESTIGEN, UM...



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Gewindebohrer | M6 - M12 |
| Vierkanstahl | 5 - 12 mm |
| zylindrischer Schaft | Ø7,60 mm |
| Bruttogewicht | 0,32 kg |
| EAN-Code | 8012667408312 |

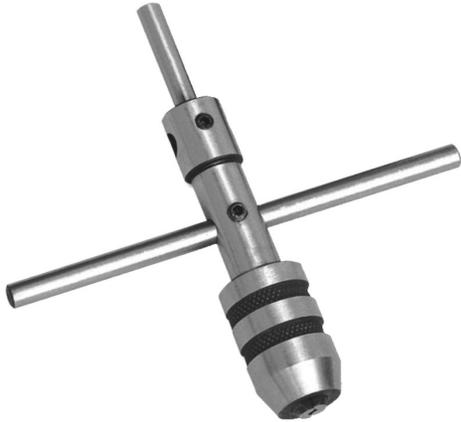

Box



Stahl