



CON AVANCES LONGITUDINALES AUTOMÁTICOS Y VELOCIDAD VARIABLE MOSTRADA EN PANTALLA DIGITAL.

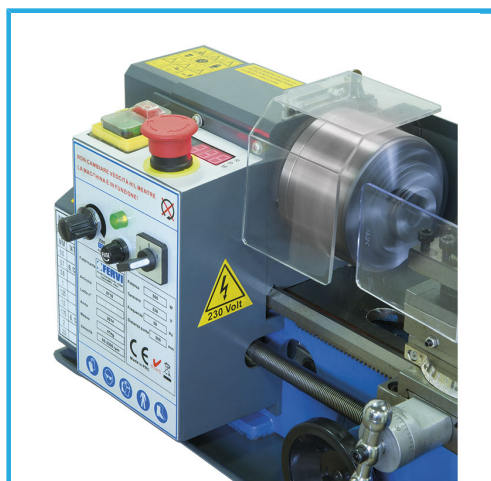

€1.840,00

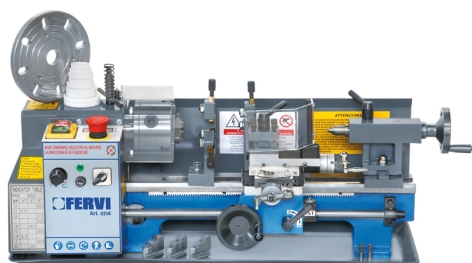

Altura de puntos	90 mm
Diámetro máx. sobre bancada	170 mm
Diámetro máx. en el carro	110 mm
Altura herramienta	10 mm
Distancia entre puntas	300 mm
Paso barra	20 mm
Conicidad paso bara CM	3
Velocidad del husillo	(2) 100 - 1100   200 - 2500 rpm
Roscas métricas	0,5 - 2,5 mm / giro
Cono Morse contrapunto CM	2
Motor	230 V 50   60 Hz 0,5 kW
Dimensiones	730 x 290 x 280 h mm
Peso neto	40 kg
Dimensiones de embalaje	750x380x360 h mm
Peso bruto	43,50 kg
Codigo de barras	8012667186098

### Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 100 mm  
Brida Ø 160 mm  
Luneta móvil  
Luneta fija  
Punto fijo CM 2  
Reloj de rosca  
Protección de seguridad para torreta  
Protección de seguridad para plato  
Protección posterior contra virutas  
Torreta fija para herramientas de 10 mm