


SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EN TORNOS CON EL OBJETIVO DE ESTABILIZAR PIEZAS LARGAS Y DELGADAS, MÁS SUJETAS A FLEXIONES U...



€78,70

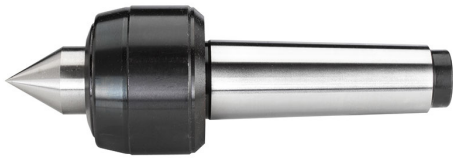

<b>Cono mordazas</b>	2
<b>Cúspide</b>	60° - max Ø21mm
<b>Cuerpo</b>	Ø 45 mm
<b>Longitud</b>	152 mm
<b>Máx. r.p.m.</b>	2500 g/min
<b>Capacidad máx.</b>	50 kg
<b>Peso bruto</b>	0,72 kg
<b>Codigo de barras</b>	8012667003135



Caja



Templado



Acero



Rectificado