FERVI

01

fervi.com

# IL CATALOGO

ELETTROUTENSILI
& ACCESSORI

# ELETTROUTENSILI A BATTERIA

# ELETTROUTENSILI A FILO

p.004 TRAPANO AVVITATORE 12V

p.008 TRAPANO AVVITATORE

p.010 TRAPANO A PERCUSSIONE

p.013 MARTELLO PERFORATORE

p.015 CHIAVE AD IMPULSI

p.015 AVVITATORE AD IMPULSI

p.016 SMERIGLIATRICE ANGOLARE

p.018 TORCIA, BATTERIA E CARICABATTERIE

p.020 TRAPANO A PERCUSSIONE

p.022 TASSELLATORE

p.024 SMERIGLIATRICE ANGOLARE

p.027 SATINATRICE

p.028 SEGHETTO ALTERNATIVO

p.029 SEGA CIRCOLARE

p.030 LEVIGATRICE ROTORBITALE E ORBITALE

## FB12CD3AS-22B

~~€ 155,00~~

### *TRAPANO AVVITATORE 12V*

- Blocco automatico dell'albero
- Mandrino autoserrante senza chiave
- 21 punti di frizione
- Selettore di velocità
- Regolazione elettronica della velocità
- Coppia variabile
- 2 modalità: avvitamento e foratura
- Inversione della rotazione
- Ricarica rapida
- Gancio da cintura
- Puntatore LED
- Kit composto da trapano, 2 batterie da 2Ah e caricabatterie in valigetta

**PROMO**
**€ 109,00**

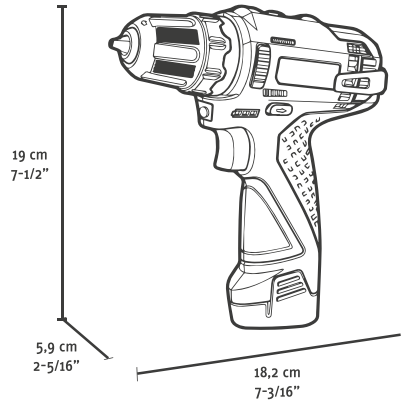

| | |
|---|---|
| VELOCITÀ A VUOTO (MARCIA I / II) | 0-380 min-1 / 0-1250 min-1 |
| SERRAGGIO MANDRINO | 0,8 - 10 mm |
| COPPIA MASSIMA | 19 / 30 Nm |
| FORATURA FERRO | Max 10 mm |
| FORATURA LEGNO | Max 28 mm |
| DIAMETRO MASSIMO VITE | 6 mm |
| BATTERIE INCLUSE | 2 x 2 Ah 12 V |
| CARICABATTERIE INCLUSO | 2 A 12 V |
| PESO | 0,77 kg |

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## 0640

### SERIE INSERTI

| | |
|---|---|
| **inserti** | |
| **Phillips** | 0-1-2(x5Pz/Pcs)-3 |
| **Pozi-driv** | 0-1-2(x5Pz/Pcs)-3 |
| **Taglio** | 3-4-4,5-5-5,5-6-6.5-7-8mm |
| **Spanner** | 4-6-8-10 |
| **Torx** | 8-10-15-20-25-27-30-40-45 |
| **Tripley** | 1-2-3-4 |
| **Torx con foro** | 8-10-15-20-25-27-30-35-40 |
| **Torq-set** | 6-8-10 |
| **Esagonali metrici** | 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8mm |
| **Robertson** | 0-1-2-3 |
| **Esagonali pollici** | 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4 |
| **XZN** | M5-M6-M8 |
| **Esagonali con foro** | 2-2,5-3-4-5-6-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32 |
| **Clutch** | 1-2-3 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## P023/19

### SERIE PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE

DIN 338/N, destra, rettificata

| | |
|---|---|
| **Misura (progressione 0,5 mm)** | 1 ÷ 10 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

# Piattaforma

# F20VRANGE

## Motore Brushless dalle elevate prestazioni

La gamma **F20VRange** è composta da utensili con motore brushless con tecnologia avanzata che garantisce maggiori prestazioni, maggiore durata, utensili più leggeri e compatti.

Trapano e avvitatore
FB20CD3AB

## La gamma giusta al posto giusto

Una gamma importante in costante crescita, studiati per affrontare le applicazioni più impegnative.

### 2Ah, 4Ah

I 2 livelli di capacità ti permettono di scegliere la batteria più adatta in base alla tipologia di lavoro ed alla durata di impiego.

### 2A, 4A

I nostri caricabatterie rapidi ti permettono di essere sempre operativo ottimizzando il tuo lavoro.

Torcia
FB20LL3AX

## Celle ottimizzate

Le nuove celle delle batterie al litio professionali hanno un'impedenza minore che garantisce maggiore potenza. Le nostre batterie 20 V hanno autoscarica lenta che garantisce maggiore durata e un ridotto effetto memoria che garantisce cicli di vita più lunghi.

Trapano con percussione
e avvitatore FB20ID3AB

Tassellatore
FB20RH3AB

Chiave ad impulsi
FB20IW3AB

20V 2Ah

20V 4Ah

20V 2A

20V 4A

Avvitatore
ad impulsi
FB20IS3AB

Smerigliatrice angolare
FB20AG3AB

## FB20CD3AB-

### *TRAPANO AVVITATORE 20 V*

- Motore brushless
- Blocco automatico dell'albero
- Mandrino autoserrante senza chiave
- 21 punti di frizione
- Selettore di velocità
- Regolazione elettronica della velocità
- Coppia variabile
- 2 modalità: avvitamento e foratura
- Inversione della rotazione
- Gancio da cintura
- Puntatore LED
- Efficace sistema di raffreddamento del motore



**PROMO** *a partire da*
**€ 79,00**

| | |
|---|---|
| VELOCITÀ A VUOTO (MARCIA I / II) | *0-420 min-1 / 0-1400 min-1* |
| SERRAGGIO MANDRINO | *2-13 mm* |
| COPPIA MASSIMA | *35 / 55 Nm* |
| FORATURA FERRO | *Max 13 mm* |
| FORATURA LEGNO | *Max 40 mm* |
| DIAMETRO MASSIMO VITE | *8 mm* |
| PESO | *0,92 kg* |

| | Art. | Batterie incluse | Caricabatterie incluso | Peso lordo | Listino | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FB20CD3AB-B** | Solo corpo | Solo corpo | 2,26 Kg | ~~€ 112,00~~ | € 79,00 |
| | **FB20CD3AB-12B** | 1 X 2 AH 20 V | 2 A 20 V | 3,01 Kg | ~~€ 197,00~~ | € 139,00 |
| | **FB20CD3AB-22B** | 2 X 2 AH 20 V | 2 A 20 V | 3,40 Kg | ~~€ 232,00~~ | € 164,00 |
| | **FB20CD3AB-14B** | 1 X 4 AH 20 V | 4 A 20 V | 3,46 Kg | ~~€ 254,00~~ | € 179,00 |
|  | **FB20CD3AB-24B** | 2 X 4 AH 20 V | 4 A 20 V | 4,12 Kg | ~~€ 339,00~~ | € 239,00 |

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## 0404

### SERIE BUSSOLE E INSERTI ESAGONALI

Bussole in CR-V e inserti esagonali in acciaio S2, rivestiti di nichel, con porta inserto a cambio rapido.

| | |
|---|---|
| **Adattatore** | 25 mm |
| **Porta inserti magnetico** | 1 |
| **Prolunga per bussole** | 1 |
| **Bussole** | 5-6-7-8-9-10-11-12mm |
| **Taglio** | 3-4-5-5,5-6-7mm |
| **Phillips** | 0-1-2-3 |
| **Pozi-driv** | 0-1-2-3 |
| **Punta quadrata** | S0-S1-S2-S3 |
| **Torx** | T10-T15-T20-T25-T30-T40 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## A014-

### UTENSILE CONICO ALLARGAFORI CON ATTACCO CILINDRICO

Bussole in CR-V e inserti esagonali in acciaio S2, rivestiti di nichel, con porta inserto a cambio rapido.



| Art. | Diametro | Lunghezza totale |
|---|---|---|
| **A014/03-14** | 3-14mm | 58 mm |
| **A014/06-20** | 6-20mm | 63 mm |
| **A014/16-30** | 16-30,5mm | 72 mm |
| **A014/26-40** | 26-40mm | 86 mm |
| **A014/36-50** | 36-50mm | 89 mm |
| **A014/40-61** | 40-61mm | 94 mm |
| **A014/03-31** | 3-31mm | 104 mm |
| **A014/03-22** | 3-22,5mm | 76 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## F23X

### UTENSILE CONICO A GRADINO

Per creare e allargare fori in lamiere, con punta intercambiabile.



| Art. | Gambo | Diametro |
|---|---|---|
| **F232** | 10 mm | 2,5 ÷ 32 (2,5-6,3-11,2-14,5-18,2-22,3-27,9-32) mm |
| **F238** | 10 mm | 2,5 ÷ 38 (2,5-6,3-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38) mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## P037-

### PUNTA FRESA

Per foratura e fresatura di materiali sottili

| Art. | Gambo | Diametro | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|
| **P037/6** | 6 mm | 6 mm | 90 mm |
| **P037/8** | 8 mm | 8 mm | 90 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FB20ID3AB-

### *TRAPANO A PERCUSSIONE 20V*

- Motore brushless
- Blocco automatico dell'albero
- Mandrino autoserrante in metallo senza chiave
- 21 punti di frizione
- Selettore di velocità
- Regolazione elettronica della velocità
- Coppia variabile
- 3 modalità: avvitatura / foratura / rotopercussione
- Inversione della rotazione
- Gancio da cintura
- Puntatore LED
- Ampie prese di aerazione



**PROMO** *a partire da*
**€ 109,00**

| | |
|---|---|
| VELOCITÀ A VUOTO (MARCIA I / II) | *0-500 min-1 / 0-1400 min-1* |
| FREQUENZA PERCUSSIONE (MARCIA I / II) | *0-7500 min-1 / 0-30000 min-1* |
| SERRAGGIO MANDRINO | *1,5-13 mm* |
| COPPIA MASSIMA | *50 / 75 Nm* |
| FORATURA CALCESTRUZZO | *Max 16 mm* |

| | |
|---|---|
| FORATURA FERRO | *Max 13 mm* |
| FORATURA LEGNO | *Max 40 mm* |
| DIAMETRO MASSIMO VITE | *10 mm* |
| PESO | *1,42 kg* |

| | Art. | Batterie incluse | Caricabatterie incluso | Peso lordo | Listino | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FB20ID3AB-B** | Solo corpo | Solo corpo | 2,61 KG | ~~€ 155,00~~ | € 109,00 |
| | **FB20ID3AB-12B** | 1 X 2 AH 20 V | 2 A 20 V | 3,36 KG | ~~€ 240,00~~ | € 169,00 |
| | **FB20ID3AB-22B** | 2 X 2 AH 20 V | 2 A 20 V | 3,75 KG | ~~€ 310,00~~ | € 219,00 |
| | **FB20ID3AB-14B** | 1 X 4 AH 20 V | 4 A 20 V | 3,81 KG | ~~€ 296,00~~ | € 209,00 |
|  | **FB20ID3AB-24B** | 2 X 4 AH 20 V | 4 A 20 V | 4,47 KG | ~~€ 367,00~~ | € 259,00 |

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## P062

### SERIE PUNTE

DIN 338/N, Destra, Lunga durata grazie al rivestimento in titanio

HSS | TiN

| | |
|---|---|
| **Misura (progressione 0,5 mm)** | 1 ÷ 13 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## 0278/009S

### ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit installatore

HSS CO 8%

| | |
|---|---|
| **Tazze** | 19 - 22 - 29 mm |
| **Alberi, punte, adattatore corrispondenti** | 0712/600 - 0712/900 - 0712/300 |
| **Tazze** | 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm |
| **Alberi, punte, adattatore corrispondenti** | 0712/800 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## 0332

### SERIE PUNTE CON INSERTO IN METALLO DURO E SCALPELLI PER MURO

Con attacco SDS PLUS, composta da 9 punte: Ø4 x 110mm Ø5 x 110mm Ø6 x 110mm Ø5 x 160mm Ø6 x 160mm Ø8 x 160mm Ø9 x 160mm Ø10 x 160mm Ø12 x 160mm, 1 portainserti, 1 scalpello piatto e 1 scalpello a punta.

C45 | HM | SDS PLUS

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## P031/05S

### SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo

| | |
|---|---|
| **Misure** | Ø 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm |
| **Attacco esagonale** | 8.5 mm |
| **Lunghezza totale** | 56 mm |
| **Altezza diamante** | 2 mm |
| **Grana** | 50/60 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

20V
FERVI
BL MOTOR

## FB20RH3AB-

### *TASSELLATORE 20 V*

- Motore brushless
- Mandrino SDS-Plus
- Sistema di stabilizzazione velocità di rotazione a vuoto e sotto carico
- 3 modalità: foratura / rotopercussione / demolizione
- Modalità vario-lock
- Sistema anti-vibrazioni
- Frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi
- Puntatore LED
- Limitatore di profondità incluso

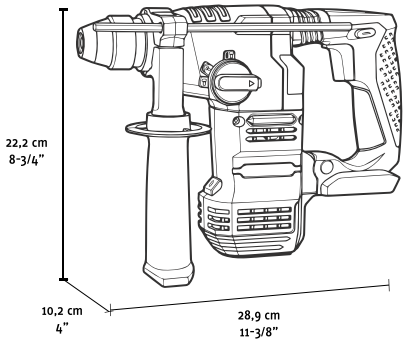

**PROMO** *a partire da*
**€ 199,00**



| | | | |
|---|---|---|---|
| VELOCITÀ A VUOTO | *0-1400 min-1* | FORATURA CALCESTRUZZO | *Max 18 mm* |
| FREQUENZA PERCUSSIONE (MARCIA I / II) | *0-4500 min-1* | FORATURA FERRO | *Max 13 mm* |
| ENERGIA DEL COLPO | *2,3 J* | FORATURA LEGNO | *Max 20 mm* |
| TIPO MANDRINO | *SDS-Plus* | PESO | *2,30 kg* |

| | Art. | Batterie incluse | Caricabatterie incluso | Peso lordo | Promo | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FB20RH3AB-B** | Solo corpo | Solo corpo | 4,23 KG | ~~**€ 282,00**~~ | **€ 199,00** |
|  | **FB20RH3AB-24B** | 2 X 4 AH 20 V | 4 A 20 V | 6,10 KG | ~~**€ 523,00**~~ | **€ 369,00** |



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## P063-

### PUNTA PER MURO

2 taglienti, attacco sds-plus, doppia elica per facilitare la fuoriuscita dei detriti, con inserto in metallo duro

| Art. | Misura | PACK |
|---|---|---|
| P063/5110 | 5 x 110 mm | 10 |
| P063/6110 | 6 x 110 mm | 10 |
| P063/6160 | 6 x 160 mm | 10 |
| P063/8110 | 8 x 110 mm | 10 |
| P063/8160 | 8 x 160 mm | 10 |
| P063/9160 | 9 x 160 mm | 10 |
| P063/10160 | 10 x 160 mm | 10 |
| P063/12160 | 12 x 160 mm | 10 |
| P063/12300 | 12 x 300 mm | 10 |
| P063/14160 | 14 x 160 mm | 10 |
| P063/14300 | 14 x 300 mm | 10 |
| P063/15160 | 15 x 160 mm | 10 |
| P063/16160 | 16 x 160 mm | 10 |
| P063/16300 | 16 x 300 mm | 10 |
| P063/16450 | 16 x 450 mm | 5 |
| P063/18160 | 18 x 160 mm | 5 |
| P063/18300 | 18 x 300 mm | 5 |
| P063/18450 | 18 x 450 mm | 5 |
| P063/20160 | 20 x 160 mm | 5 |
| P063/20450 | 20 x 450 mm | 5 |
| P063/22450 | 22 x 450 mm | 5 |
| P063/24450 | 24 x 450 mm | 5 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## P076-

### SEGA A TAZZA PER EDILIZIA CON TAGLIENTI IN METALLO DURO

Per l'esecuzione di fori di medie e grandi dimensioni nel muro



| Art. | ø | d | FiletTo | Z | L | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P076/016 | 16 mm | 10 mm | M12x1.25 | 2 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/022 | 22 mm | 10 mm | M12x1.25 | 3 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/025 | 25 mm | 10 mm | M12x1.25 | 3 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/027 | 27 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/030 | 30 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/035 | 35 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/038 | 38 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/040 | 40 mm | 10 mm | M12x1.25 | 5 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/045 | 45 mm | 10 mm | M12x1.25 | 5 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/050 | 50 mm | 10 mm | M12x1.25 | 6 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/055 | 55 mm | 12 mm | M16x1.5 | 6 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/060 | 60 mm | 12 mm | M16x1.5 | 7 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/065 | 65 mm | 12 mm | M16x1.5 | 7 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/070 | 70 mm | 12 mm | M16x1.5 | 8 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/080 | 80 mm | 12 mm | M16x1.5 | 8 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/085 | 85 mm | 12 mm | M16x1.5 | 9 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/090 | 90 mm | 12 mm | M16x1.5 | 9 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/095 | 95 mm | 12 mm | M16x1.5 | 10 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/100 | 100 mm | 12 mm | M16x1.5 | 11 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/110 | 110 mm | 12 mm | M16x1.5 | 11 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/125 | 125 mm | 12 mm | M16x1.5 | 12 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/150 | 150 mm | 12 mm | M16x1.5 | 15 | 46 mm | ø8x69 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FB20IW3AB-K ~~€ 155,00~~

### CHIAVE A IMPULSI 20 V

- Motore brushless
- Attacco quadro a 1/2''
- Regolazione elettronica della velocità
- Selettore di velocità
- Inversione della rotazione
- Puntatore LED (4 punti luce)
- Gancio da cintura
- Coppia variabile: 35 Nm / 130 Nm / 200 Nm / 300 Nm
- Gancio supplementare antivibrante per batteria 4Ah
- Testa in magnesio per una migliore dissipazione del calore
- Sistema di ventilazione per raffreddamento del motore

**PROMO € 109,00**

| | |
|---|---|
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-2100 min-1 |
| FREQUENZA PERCUSSIONE (MARCIA I / II) | 0-3200 min-1 |
| COPPIA MASSIMA (I/II/III/IV) | 35Nm 130Nm 200Nm 300Nm |
| PORTA-UTENSILI | 1/2" quadro |
| Ø MIN. – MAX. DADO | M12 - M22 |
| PESO | 1,14 kg |

## FB20IS3AB-K ~~€ 140,00~~

### AVVITATORE A IMPULSI 20 V

- Motore brushless
- Attacco esagonale a 1/4''
- Regolazione elettronica della velocità
- Selettore di velocità
- Inversione della rotazione
- Puntatore LED (4 punti luce)
- Gancio da cintura
- Coppia variabile: 35 Nm / 130 Nm / 200 Nm / 260 Nm
- Gancio supplementare antivibrante per batteria 4Ah
- Testa in magnesio per una migliore dissipazione del calore
- Sistema di ventilazione per raffreddamento del motore

**PROMO € 99,00**

| | |
|---|---|
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-2100 min-1 |
| FREQUENZA PERCUSSIONE (MARCIA I / II) | 0-3200 min-1 |
| COPPIA MASSIMA (I/II/III/IV) | 35Nm 130Nm 200Nm 260Nm |
| PORTA-UTENSILI | 1/4" esagonale |
| Ø MIN. – MAX. DADO | M12 - M22 |
| PESO | 1,13 kg |

## SI4E3N013

### SERIE BUSSOLE AD IMPATTO, SERIE NORMALE

DIN 3129

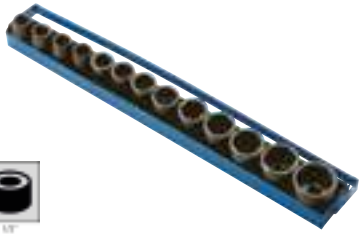

| | |
|---|---|
| **Bussole** | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## 0640

### SET INSERTI

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FB20AG3AB-

### *SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 20 V*

- Motore brushless
- Partenza graduale per una maggiore sicurezza d'uso
- Protezione dalle ripartenze
- Interruttore a due posizioni on/off con blocco
- Frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi
- Sistema di protezione a regolazione rapida tramite pulsante
- Impugnatura in gomma morbida
- Filtro antipolvere in metallo su presa d'aria
- Corpo macchina di dimensioni contenute
- Impugnatura in spessa gomma morbida anti-vibrazioni
- Ampie prese di aerazione

**PROMO** *a partire da*
**€ 139,00**



| | |
|---|---|
| VELOCITÀ NOMINALE | *0-8000 min-1* |
| FILETTATURA DELL'ALBERINO | *M14* |
| Ø MAX. DISCO DA TAGLIO | *125 mm* |
| Ø MAX. MOLA DA LEVIGATURA | *125 mm* |
| Ø MAX. PIATTELLO | *125 mm* |
| Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CIRCOLARE | *75 mm* |
| Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CONICA | *75 mm* |
| PESO | *1,68 kg* |

| | Art. | Batterie incluse | Caricabatterie incluso | Peso lordo | Listino | Promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **FB20AG3AB-B** | Solo corpo | Solo corpo | 3,24 KG | ~~€ 197,00~~ | € 139,00 |
| | **FB20AG3AB-12B** | 1 X 2 AH 20 V | 2 A 20 V | 4,00 KG | ~~€ 325,00~~ | € 229,00 |
| | **FB20AG3AB-22B** | 2 X 2 AH 20 V | 2 A 20 V | 4,39 KG | ~~€ 367,00~~ | € 259,00 |
| | **FB20AG3AB-14B** | 1 X 4 AH 20 V | 4 A 20 V | 4,44 KG | ~~€ 353,00~~ | € 249,00 |
|  | **FB20AG3AB-24B** | 2 X 4 AH 20 V | 4 A 20 V | 5,10 KG | ~~€ 438,00~~ | € 309,00 |

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## MTP4X

### DISCO DA TAGLIO STRONG CUT

Per usi generici. Pensato per hobbisti, artigiani e piccole aziende.
Ideale sia su acciaio che su inox. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

| Art. | Dimensioni | Specifica | Pack |
|---|---|---|---|
| **MTP4115/1.0** | 115 x 1.0 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4115/1.3** | 115 x 1.3 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4115/1.6** | 115 x 1.6 x 22 mm | A46TBF | 50 |
| **MTP4125/1.0** | 125 x 1.0 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4125/1.3** | 125 x 1.3 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4125/1.6** | 125 x 1.6 x 22 mm | A46TBF | 50 |
| **MTP4230/2.0** | 230 x 2.0 x 22 mm | A46TBF | 25 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## DF4100-Z

### DISCO LAMELLARE GRINDFLEX CLASSIC

| Art. | Dimensioni | Grana | Max rpm | Pack |
|---|---|---|---|---|
| **DF4100.112** | 115x22 mm | 40 | 13300 | 10 |
| **DF4100.114** | 115x22 mm | 60 | 13300 | 10 |
| **DF4100.115** | 115x22 mm | 80 | 13300 | 10 |
| **DF4100.117** | 115x22 mm | 120 | 13300 | 10 |
| **DF4100.122** | 125x22 mm | 40 | 12250 | 10 |
| **DF4100.124** | 125x22 mm | 60 | 12250 | 10 |
| **DF4100.125** | 125x22 mm | 80 | 12250 | 10 |
| **DF4100.127** | 125x22 mm | 120 | 12250 | 10 |
| **DF4100.182** | 180x22 mm | 40 | 8500 | 10 |
| **DF4100.184** | 180x22 mm | 60 | 8500 | 10 |
| **DF4100.185** | 180x22 mm | 80 | 8500 | 10 |
| **DF4100.187** | 180x22 mm | 120 | 8500 | 10 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FB20LL3AX-K — ~~€ 42,00~~

### TORCIA 20 V

- Testa ad angolazione regolabile fino a 270°
- Impugnatura in gomma morbida
- Gancio da cintura
- Fascio di luce da 250 lm

**PROMO € 29,90**



| | |
|---|---|
| POTENZA DEL LED | 3 W |
| FLUSSO LUMINOSO | 250 lm |
| MAX ANGOLO INCLINAZIONE TESTINA OSCILLANTE | 270 ° |
| AUTONOMIA ILLUMINAZIONE (2AH / 4AH) | ~ 12 h / ~ 24 h |
| PESO | 0,42 kg |

## FB20LB3A2-E — ~~€ 74,00~~

### BATTERIA 2 AH

- Compatibile con tutti gli articoli della linea Fervi F20VRange
- Compatibile con caricabatterie Fervi FB20BC3A2 e FB20BC3A4

**PROMO € 51,90**

| | |
|---|---|
| TIPO DI BATTERIA | Li-Ion |
| VOLTAGGIO | 20 V |
| CAPACITÀ BATTERIA | 2 Ah |
| TEMPO DI RICARICA (FB20BC3A2/FB20BC3A4) | 60 min. / 35 min. |
| PESO | 0,37 kg |

## FB20LB3A4-E — ~~€ 102,00~~

### BATTERIA 4 AH

- Compatibile con tutti gli articoli della linea Fervi F20VRange
- Compatibile con caricabatterie Fervi FB20BC3A2 e FB20BC3A4

**PROMO € 71,90**

| | |
|---|---|
| TIPO DI BATTERIA | Li-Ion |
| VOLTAGGIO | 20 V |
| CAPACITÀ BATTERIA | 4 Ah |
| TEMPO DI RICARICA (FB20BC3A2/FB20BC3A4) | 120 min. / 60 min. |
| PESO | 0,68 kg |

## FB20BC3A2-K — ~~€ 64,00~~

### CARICABATTERIE 2 A

- Compatibile con batterie Fervi FB20LB3A2 e FB20LB3A4

**PROMO € 44,90**

| | |
|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 55 W |
| TESIONE NOMINALE IN USCITA | 20 V |
| CORRENTE IN USCITA | 2 A |
| TEMPO DI RICARICA (FB20LB3A2/FB20LB3A4) | 60 min. / 120 min. |
| PESO | 0,39 kg |

## FB20BC3A4-K — ~~€ 85,00~~

### CARICABATTERIE 4 A

- Compatibile con batterie Fervi FB20LB3A2 e FB20LB3A4
- Ricarica rapida con sistema di ventilazione

**PROMO € 59,90**

| | |
|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 100 W |
| TESIONE NOMINALE IN USCITA | 20 V |
| CORRENTE IN USCITA | 4 A |
| TEMPO DI RICARICA (FB20LB3A2/FB20LB3A4) | 35 min. / 60 min. |
| PESO | 0,50 kg |

## F20VRANGE

*Tempo di ricarica!*

**FB20BC3A4-K**
20V - 2Ah

**FB20BC3A2-K**
20V - 4Ah

**FB20LB3A2-E**
20V - 2Ah

**60 minuti** | **35 minuti**

**FB20LB3A4-E**
20V - 4Ah

**120 minuti** | **60 minuti**



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FFID06003A-K

~~€ 71,00~~

### *TRAPANO A PERCUSSIONE 600 W*

- Mandrino autoserrante senza chiave con blocco a 2 stadi
- Velocità variabile
- Regolazione elettronica della velocità
- 2 modalità: foratura / foratura con percussione
- Inversione della rotazione
- Funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole
- Impugnatura in gomma morbida antiscivolo
- Limitatore di profondità e impugnatura supplementare inclusi



**PROMO**
**€ 49,90**

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 600 W | SERRAGGIO MANDRINO | 2-13 mm |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 2,8 A | FORATURA CALCESTRUZZO - FERRO | Max 13 mm |
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-2800 min-1 | FORATURA LEGNO | Max 20 mm |
| FREQUENZA PERCUSSIONE | 0-44800 min-1 | PESO | 1,70 kg |

## FFID08103A-K

~~€ 113,00~~

### *TRAPANO A PERCUSSIONE 810 W*

- Mandrino autoserrante in metallo senza chiave
- Velocità variabile
- Regolazione elettronica della velocità
- 2 modalità: foratura / foratura con percussione
- Inversione della rotazione
- Funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole
- Impugnatura in gomma morbida antiscivolo
- Limitatore di profondità e impugnatura supplementare inclusi



**PROMO**
**€ 79,90**

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 810 W | | |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 3,9 A | FORATURA CALCESTRUZZO | Max 16 mm |
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-2800 min-1 | FORATURA FERRO | Max 13 mm |
| FREQUENZA PERCUSSIONE | 0-44800 min-1 | FORATURA LEGNO | Max 30 mm |
| SERRAGGIO MANDRINO | 2-13 mm | PESO | 2,20 kg |



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## P062

### SERIE PUNTE

DIN 338/N, Destra, Lunga durata grazie al rivestimento in titanio

| | |
|---|---|
| **Misura (progressione 0,5 mm)** | 1 ÷ 13 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## 0278/009S

### ASSORTIMENTO IN VALIGETTA

Kit installatore

| | |
|---|---|
| **Tazze** | 19 - 22 - 29 mm |
| **Alberi, punte, adattatore corrispondenti** | 0712/600 - 0712/900 - 0712/300 |
| **Tazze** | 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 64 mm |
| **Alberi, punte, adattatore corrispondenti** | 0712/800 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## 0332

### SERIE PUNTE CON INSERTO IN METALLO DURO E SCALPELLI PER MURO

Con attacco SDS PLUS, composta da 9 punte: Ø4 x 110mm Ø5 x 110mm Ø6 x 110mm Ø5 x 160mm Ø6 x 160mm Ø8 x 160mm Ø9 x 160mm Ø10 x 160mm Ø12 x 160mm, 1 portainserti, 1 scalpello piatto e 1 scalpello a punta.

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## P031/05S

### SERIE PUNTE E TAZZE DIAMANTATE A CORONA CONTINUA

La corona diamantata a spessore sottile garantisce tagli senza sbavature. Questa caratteristica agevola i lavori di foratura su piastrelle dure in posa, dove sia necessario realizzare un foro pulito, senza scheggiare la piastrella. Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa da orario ad antiorario si ravvivano i diamanti e la fresa continua a lavorare per un ciclo di vita utile più lungo

| | |
|---|---|
| **Misure** | Ø 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm |
| **Attacco esagonale** | 8.5 mm |
| **Lunghezza totale** | 56 mm |
| **Altezza diamante** | 2 mm |
| **Grana** | 50/60 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FFRH08003A-B

~~€ 197,00~~

### TASSELLATORE 800 W

- Mandrino SDS-Plus
- Mandrino addizionale con chiavetta con adattatore SDS-Plus
- Regolazione elettronica della velocità
- 3 modalità: foratura / rotopercussione / percussione
- Modalità vario-lock
- Inversione della rotazione
- Frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi
- Funzione lock-on per un uso continuativo più confortevole
- Impugnatura in gomma morbida
- Limitatore di profondità, impugnatura supplementare, 3 punte, scalpelli a punta e piatto, mandrino addizionale e chiave per flangia inclusi

**PROMO**
**€ 139,00**



| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 800 W | TIPO MANDRINO | SDS-Plus |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 3,8 A | FORATURA CALCESTRUZZO | Max 26 mm |
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-1200 min-1 | FORATURA FERRO | Max 13 mm |
| FREQUENZA PERCUSSIONE | 0-5300 min-1 | FORATURA LEGNO | Max 40 mm |
| ENERGIA DEL COLPO | 3,4 J | PESO | 2,80 kg |

## FFRH10503A-B

~~€ 211,00~~

### TASSELLATORE 1050 W

- Mandrino SDS-Plus
- Regolazione elettronica della velocità
- 3 modalità: foratura / rotopercussione / percussione
- Sistema anti vibrazioni
- Frizione di sicurezza per blocco motore da sovraccarichi
- Impugnatura in gomma morbida
- Limitatore di profondità, impugnatura supplementare, 3 punte, scalpelli a punta e piatto, raccoglipolvere, contenitore con lubrificante, chiave per flangia inclusi.

**PROMO**
**€ 149,00**



| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 1050 W | TIPO MANDRINO | SDS-Plus |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 4,9 A | FORATURA CALCESTRUZZO | Max 32 mm |
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-750 min-1 | FORATURA FERRO | Max 13 mm |
| FREQUENZA PERCUSSIONE | 0-2800 min-1 | FORATURA LEGNO | Max 40 mm |
| ENERGIA DEL COLPO | 4,8 J | PESO | 5,00 kg |

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## P063-

### PUNTA PER MURO

2 taglienti, attacco sds-plus, doppia elica per facilitare la fuoriuscita dei detriti, con inserto in metallo duro

| Art. | Misura | Pack |
|---|---|---|
| P063/5110 | 5 x 110 mm | 10 |
| P063/6110 | 6 x 110 mm | 10 |
| P063/6160 | 6 x 160 mm | 10 |
| P063/8110 | 8 x 110 mm | 10 |
| P063/8160 | 8 x 160 mm | 10 |
| P063/9160 | 9 x 160 mm | 10 |
| P063/10160 | 10 x 160 mm | 10 |
| P063/12160 | 12 x 160 mm | 10 |
| P063/12300 | 12 x 300 mm | 10 |
| P063/14160 | 14 x 160 mm | 10 |
| P063/14300 | 14 x 300 mm | 10 |
| P063/15160 | 15 x 160 mm | 10 |
| P063/16160 | 16 x 160 mm | 10 |
| P063/16300 | 16 x 300 mm | 10 |
| P063/16450 | 16 x 450 mm | 5 |
| P063/18160 | 18 x 160 mm | 5 |
| P063/18300 | 18 x 300 mm | 5 |
| P063/18450 | 18 x 450 mm | 5 |
| P063/20160 | 20 x 160 mm | 5 |
| P063/20450 | 20 x 450 mm | 5 |
| P063/22450 | 22 x 450 mm | 5 |
| P063/24450 | 24 x 450 mm | 5 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## P076-

### SEGA A TAZZA PER EDILIZIA CON TAGLIENTI IN METALLO DURO

Per l'esecuzione di fori di medie e grandi dimensioni nel muro



| Art. | ø | d | FiletTo | Z | L | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P076/016 | 16 mm | 10 mm | M12x1.25 | 2 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/022 | 22 mm | 10 mm | M12x1.25 | 3 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/025 | 25 mm | 10 mm | M12x1.25 | 3 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/027 | 27 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/030 | 30 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/035 | 35 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/038 | 38 mm | 10 mm | M12x1.25 | 4 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/040 | 40 mm | 10 mm | M12x1.25 | 5 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/045 | 45 mm | 10 mm | M12x1.25 | 5 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/050 | 50 mm | 10 mm | M12x1.25 | 6 | 46 mm | ø6x69 mm |
| P076/055 | 55 mm | 12 mm | M16x1.5 | 6 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/060 | 60 mm | 12 mm | M16x1.5 | 7 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/065 | 65 mm | 12 mm | M16x1.5 | 7 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/070 | 70 mm | 12 mm | M16x1.5 | 8 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/080 | 80 mm | 12 mm | M16x1.5 | 8 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/085 | 85 mm | 12 mm | M16x1.5 | 9 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/090 | 90 mm | 12 mm | M16x1.5 | 9 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/095 | 95 mm | 12 mm | M16x1.5 | 10 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/100 | 100 mm | 12 mm | M16x1.5 | 11 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/110 | 110 mm | 12 mm | M16x1.5 | 11 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/125 | 125 mm | 12 mm | M16x1.5 | 12 | 46 mm | ø8x69 mm |
| P076/150 | 150 mm | 12 mm | M16x1.5 | 15 | 46 mm | ø8x69 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## FFAG07203A-115K

~~€ 71,00~~

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM 720 W

**PROMO € 49,90**

- Filetto dell'albero M14
- Partenza graduale
- Blocco dell'albero
- Protezione delle ripartenze
- Interruttore a slitta a due posizioni on/off con blocco
- Impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute
- Scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore
- Chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 720 W | Ø MAX. MOLA DA LEVIGATURA | 115 mm |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 3,3 A | Ø MAX. PIATTELLO | 115 mm |
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-11000 min-1 | Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CIRCOLARE | 115 mm |
| FILETTATURA DELL'ALBERINO | M14 | Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CONICA | 75 mm |
| Ø MAX. DISCO DA TAGLIO | 115 mm | PESO | 1,85 kg |

## FFAG08603A-125K

~~€ 85,00~~

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 860 W

**PROMO € 59,90**

- Filetto dell'albero M14
- Partenza graduale
- Blocco dell'albero
- Protezione delle ripartenze
- Interruttore a slitta a due posizioni on/off con blocco
- Impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute
- Scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore
- Chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi

| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 860 W | Ø MAX. MOLA DA LEVIGATURA | 125 mm |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 3,9 A | Ø MAX. PIATTELLO | 125 mm |
| VELOCITÀ A VUOTO | 0-11000 min-1 | Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CIRCOLARE | 75 mm |
| FILETTATURA DELL'ALBERINO | M14 | Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CONICA | 75 mm |
| Ø MAX. DISCO DA TAGLIO | 125 mm | PESO | 2,00 kg |

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FFAG12003V-125K

~~€ 92,00~~

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM 1200 W

- Filetto dell'albero M14
- Partenza graduale
- Velocità variabile
- Blocco dell'albero
- Protezione delle ripartenze
- Funzione lock-off
- Impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute
- Ampie prese di aerazione
- Vano di ispezione carboncini di rapido accesso
- Chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi

**PROMO € 64,90**



| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 1200 W | ØMAX. MOLA DA LEVIGATURA | 125 mm |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 5,4 A | ØMAX. PIATTELLO | 125 mm |
| VELOCITÀ NOMINALE | 0-11000 min-1 | ØMAX. SPAZZOLA IN FERRO CIRCOLARE | 75 mm |
| FILETTATURA DELL'ALBERINO | M14 | ØMAX. SPAZZOLA IN FERRO CONICA | 75 mm |
| ØMAX. DISCO DA TAGLIO | 125 mm | PESO | 2,40 kg |

## FFAG22003A-230K

~~€ 155,00~~

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM 2200 W

- Filetto dell'albero M14
- Partenza graduale
- Blocco dell'albero
- Protezione delle ripartenze
- Funzione lock-off
- Impugnatura in gomma morbida di dimensioni contenute
- Scheda elettronica sul motore per evitare di sovraccaricare rotore e statore
- 3 punti di ancoraggio per impugnatura supplementare
- Ampie prese di aerazione con flusso dell'aria in direzione anteriore
- Cavo in gomma da 8 mm
- Chiave per flangia, impugnatura supplementare, guardia di protezione inclusi

**PROMO € 109,00**



| | | | |
|---|---|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 2200 W | Ø MAX. MOLA DA LEVIGATURA | 230 mm |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 10,0 A | Ø MAX. PIATTELLO | 230 mm |
| VELOCITÀ NOMINALE | 0-6500 min-1 | Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CIRCOLARE | 100 mm |
| FILETTATURA DELL'ALBERINO | M14 | Ø MAX. SPAZZOLA IN FERRO CONICA | 100 mm |
| Ø MAX. DISCO DA TAGLIO | 230 mm | PESO | 5,40 kg |



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## MTP4X

### DISCO DA TAGLIO STRONG CUT

Per usi generici. Pensato per hobbisti, artigiani e piccole aziende. Ideale sia su acciaio che su inox. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

| Art. | Dimensioni | Specifica | Pack |
|---|---|---|---|
| **MTP4115/1.0** | 115 x 1.0 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4115/1.3** | 115 x 1.3 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4115/1.6** | 115 x 1.6 x 22 mm | A46TBF | 50 |
| **MTP4125/1.0** | 125 x 1.0 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4125/1.3** | 125 x 1.3 x 22 mm | A60TBF | 50 |
| **MTP4125/1.6** | 125 x 1.6 x 22 mm | A46TBF | 50 |
| **MTP4230/2.0** | 230 x 2.0 x 22 mm | A46TBF | 25 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## DF4100-Z

### DISCO LAMELLARE GRINDFLEX CLASSIC

| Art. | Dimensioni | Grana | Max rpm | Pack |
|---|---|---|---|---|
| **DF4100.112** | 115x22 mm | 40 | 13300 | 10 |
| **DF4100.114** | 115x22 mm | 60 | 13300 | 10 |
| **DF4100.115** | 115x22 mm | 80 | 13300 | 10 |
| **DF4100.117** | 115x22 mm | 120 | 13300 | 10 |
| **DF4100.122** | 125x22 mm | 40 | 12250 | 10 |
| **DF4100.124** | 125x22 mm | 60 | 12250 | 10 |
| **DF4100.125** | 125x22 mm | 80 | 12250 | 10 |
| **DF4100.127** | 125x22 mm | 120 | 12250 | 10 |
| **DF4100.182** | 180x22 mm | 40 | 8500 | 10 |
| **DF4100.184** | 180x22 mm | 60 | 8500 | 10 |
| **DF4100.185** | 180x22 mm | 80 | 8500 | 10 |
| **DF4100.187** | 180x22 mm | 120 | 8500 | 10 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

### POTENZA ELEVATA:
Il potente motore da 1400W garantisce risultati eccezionali su una vasta gamma di materiali.

### VELOCITÀ REGOLABILE:
Puoi facilmente adattare la velocità di rotazione per ottenere la finitura desiderata, dal satinato fine all'effetto più accentuato.

### ALTA PRECISIONE:
La satinatrice è progettata per garantire risultati uniformi e precisi.

### FACILITÀ D'USO:
Il design ergonomico rende la macchina adatta sia per i professionisti che per i principianti.

## FFSF14003A-110K

~~€ 197,00~~

### SATINATRICE 110 MM 1400 W

- Velocità variabile
- Sistema di stabilizzazione della velocità di rotazione
- Partenza graduale
- Blocco dell'albero
- Protezione dalle ripartenze
- Interruttore a due posizioni on/off con blocco
- Sistema di regolazione della profondità della spazzola con cuffia
- Impugnatura supplementare, guardia di protezione, adattatore per aspirapolvere, chiave esagonale inclusi.

**PROMO**
**€ 139,00**

*Spazzola non inclusa



| | |
|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 1400 W |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 6,6 A |
| VELOCITÀ NOMINALE | 1000-4000 min-1 |
| ØALBERINO | 19 mm |
| ØMAX. SPAZZOLA | 110 mm |
| LARGHEZZA MAX. SPAZZOLA | 100 mm |
| PESO | 3,10 kg |

## RLMX

### RUOTE LAMELLARI MISTE

| Art. | Dimensioni | Panno | Tela | Diametro foro |
|---|---|---|---|---|
| RLM100/060C | 100 x 100 mm | A/C | 60 | 19 mm |
| RLM100/080M | 100 x 100 mm | A/M | 80 | 19 mm |
| RLM100/150F | 100 x 100 mm | A/F | 150 | 19 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## SWS100

### RUOTA IN FILI DI ACCIAIO OTTONATO

Per sbavare, sverniciare, eliminare ruggine e calamina e rusticare il legno.

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 100 x 100 mm |
| Foro | 19.1 mm |
| Filo | 0.3 mm |
| Max rpm | 6800 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FFJS07103A-K

~~€ 112,00~~

### SEGHETTO ALTERNATIVO 710 W

- Regolazione della frequenza di percussione
- Regolazione dell'angolo di taglio
- Pendolo a 4 modalità
- Cambio rapido della lama integrato nella difesa
- Funzione lock-on
- Ingranaggi in metallo
- Flusso d'aria frontale per tenere il taglio pulito
- Ideale per tagli a tuffo
- Lama, vite di fissaggio guida, perno di posizionamento, chiave esagonale, guida per taglio parallelo / circolare inclusi

**PROMO**
**€ 79,00**




| | |
|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 710 W |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 3,1 A |
| NUMERO DI CORSE A VUOTO | 700-3000 min-1 |
| LUNGHEZZA DELLA CORSA | 26 mm |
| CAPACITÀ DI TAGLIO NEL LEGNO | 85 mm |
| CAPACITÀ DI TAGLIO NELL'ALLUMINIO | 20 mm |
| CAPACITÀ DI TAGLIO NELL'ACCIAIO | 10 mm |
| ANGOLAZIONE MAX TAGLIO (SX / DX) | 45° / 45° |
| PESO | 2,9 kg |

## LSL76-20

### SET LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 76 mm |
| Profondità di taglio | 51 mm |
| Spessore | 2 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## LSM76-12

### SET LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 76 mm |
| Profondità di taglio | 51 mm |
| Spessore | 1,2 mm |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FFCS15003A-190K

~~€ 169,00~~

### SEGA CIRCOLARE 190 MM 1500 W

- Regolazione della profondità di taglio
- Regolazione dell'angolo di taglio
- Funzione lock-off
- Sistema di estrazione della polvere con cannotto di scarico
- Protezione operatore
- Impugnatura in gomma morbida
- Lama, chiave, guida parallela inclusi

**PROMO**
**€ 119,00**




| | |
|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 1500 W |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 6,8 A |
| VELOCITÀ A VUOTO | 5500 min-1 |
| ØMIN / MAX LAMA | 185/190 mm |
| ØFORO DELLA LAMA | 20 mm |
| MAX SPESSORE LAMA | 2 mm |
| MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO A 90° | 66 mm |
| MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO A 45° | 46 mm |
| PESO | 4,40 kg |

## 07X

### DISCHI PER LEGNO CON RIPORTO IN METALLO DURO

Dentatura alternata universale

HSS HM

| Art. | ø | Denti Z | Foro | Spessore taglio | Spessore disco | Max rpm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0735** | 190 mm | 24 | ø 20 mm | 2,2 mm | 1,5 mm | 8000 |
| **0736** | 190 mm | 38 | ø 20 mm | 2,2 mm | 1,5 mm | 8000 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## 0762/190

### DISCO PER ALLUMINIO E MATERIALI PLASTICI CON RIPORTO IN METALLO DURO

Dentatura trapezoidale piatta con affilatura alternata

HSS HM

| | |
|---|---|
| **ø** | 190 mm |
| **Denti Z** | 48 |
| **Foro** | ø 20 mm |
| **Spessore taglio** | 2,2 mm |
| **Spessore disco** | 1,5 mm |
| **Max rpm** | 8000 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## FFRS04503A-150K

~~€ 98,00~~

### LEVIGATRICE ROTORBITALE 150 MM 450 W

- Fissaggio a velcro
- Velocità variabile
- Funzione lock-on per un utilizzo continuativo
- Sistema di estrazione della polvere con sacchetto / compatibile con aspiratore
- Impugnatura posteriore a D in gomma morbida
- Impugnatura frontale regolabile
- 3 pcs carta abrasiva e sacchetto raccogli-polvere inclusi

**PROMO**
**€ 69,00**



| | |
|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 450 W |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 1,9 A |
| VELOCITÀ A VUOTO (MARCIA I / II) | 4000 min-1 / 13000 min-1 |
| OSCILLAZIONI A VUOTO | 8000-26000 min-1 |

| | |
|---|---|
| ECCENTRICITÀ | 2 mm |
| Ø PIATTELLO ABRASIVO | 150 mm |
| PESO | 2,40 kg |

## FFOS03503A-K

~~€ 98,00~~

### LEVIGATRICE ORBITALE 350 W

- Sistema bloccaggio carta abrasiva a molla
- Velocità variabile
- Sistema di estrazione della polvere con contenitore / compatibile con aspiratore
- Impugnatura posteriore a D in gomma morbida
- Sistema di pulizia del filtro
- 3 pcs carta abrasiva e contenitore raccogli-polvere inclusi

**PROMO**
**€ 69,00**



| | |
|---|---|
| POTENZA NOMINALE | 350 W |
| AMPERAGGIO A 220-230V | 1,5A |
| VELOCITÀ A VUOTO | 6000-11000 min-1 |
| OSCILLAZIONI A VUOTO | 12000-22000 min-1 |

| | |
|---|---|
| ECCENTRICITÀ | 2,5 mm |
| DIMENSIONI CARTA ABRASIVA | 115 x 280 mm |
| DIMENSIONI SUPERFICIE ABRASIVA | 115 x 230 mm |
| PESO | 2,43 kg |



Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA

## VDAX

### DISCHI VELCRATI CORINDONE

| Art. | Diametro | Fori | Grana | Pack |
|---|---|---|---|---|
| **VDA150/040F8** | 150 mm | 8 | 40 | 10 |
| **VDA150/060F8** | 150 mm | 8 | 60 | 10 |
| **VDA150/080F8** | 150 mm | 8 | 80 | 10 |
| **VDA150/100F8** | 150 mm | 8 | 100 | 10 |
| **VDA150/120F8** | 150 mm | 8 | 120 | 10 |
| **VDA150/180F8** | 150 mm | 8 | 180 | 10 |
| **VDA150/220F8** | 150 mm | 8 | 220 | 10 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## VDZX

### DISCHI VELCRATI ZIRCONIO

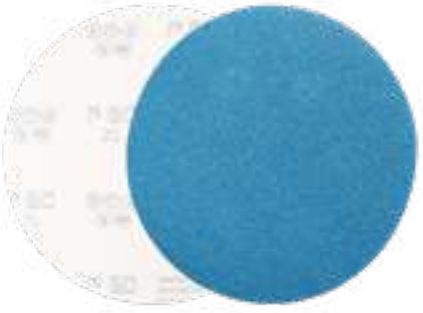

| Art. | Diametro | Fori | Grana | Pack |
|---|---|---|---|---|
| **VDZ150/040F8** | 150 mm | 8 | 40 | 10 |
| **VDZ150/060F8** | 150 mm | 8 | 60 | 10 |
| **VDZ150/080F8** | 150 mm | 8 | 80 | 10 |
| **VDZ150/100F8** | 150 mm | 8 | 100 | 10 |
| **VDZ150/120F8** | 150 mm | 8 | 120 | 10 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## CARX

### CARTA ABRASIVA RETTANGOLARE

| Art. | Diametro | Fori | Grana | Pack |
|---|---|---|---|---|
| **CAR115280/060** | 280 x 115 mm | 14 | 60 | 10 |
| **CAR115280/080** | 280 x 115 mm | 14 | 80 | 10 |
| **CAR115280/120** | 280 x 115 mm | 14 | 120 | 10 |

Per i prezzi si fa riferimento al Catalogo / Selection FERVI in vigore.

## VUOI CONOSCERE L'OFFERTA COMPLETA DI FERVI?

Visita fervi.com oppure leggi il QRCode
per consultare il nostro Catalogo completo.



# 01

fervi.com


**FERVI SPA**
Via del Commercio, 81
41058 - Vignola (MO), Italia
Tel. +39 059 767 172
Fax +39 059 763 037
info@fervi.com
fervi.com



8 012667 410650


Tutti i prezzi si intendono al netto d'IVA